




NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL
2012-2022

LES OUVERTURES DE LA MAISON THE OPENINGS OF THE HOUSE



FR|EN_V1_06/09_2022



003 MENUISERIE OPENING

- 005 **Baie Coulissante Consensus II**
Sliding Window Consensus II
- 009 **Galandage**
Pocket Glass Sliding Door
- 013 **Baie Coulissante et Fenêtre - Série froide**
Winged and Sliding Window - Cold Series
- 019 **Fenêtre à Ouvrant Caché**
Turn Window
- 027 **Fenêtre Aluminium Onduline et Architect**
Aluminium Window Onduline and Architect



037 PORTE D'ENTRÉE ENTRANCE DOORS

- 039 **Porte Aluminium**
Aluminum Front Door
- 039 **CONSENSUS VITRÉE - ONDULINE**
- 041 **CONSENSUS VITRÉE - ARCHITECT**
- 043 **PERFORMANCE 50**
- 045 **GRANDLUX 65**
- 047 **GRANDLUX 85**
- 049 **PRESTIGE 105**
- 101 **Porte Aluminium Deutsche Qualität**
Aluminum Front Door Deutsche Qualität
- 101 **CRISTAL**
- 103 **CARBONE**
- 105 **CERAMIC**
- 109 **Porte de Service**
Back door
- 109 **ONDULINE**
- 111 **ARCHITECT**
- 114 **Accessoires**
Accessories



123 PORTE INTÉRIEURE INTERIOR DOOR

- 125 **Porte Intérieure Aluminium**
Interior Door Aluminium
- 137 **Porte Coulissante Aluminium type Atelier**
Aluminium Suspension Sliding door type Atelier
- 141 **Porte Battante Aluminium type Atelier**
Aluminium Winged door type Atelier
- 145 **Cloison Fixe Aluminium type Atelier**
Aluminium Fixed Partition type Atelier
- 149 **Cloison de Douche Aluminium**
Aluminium Partition for Bath
- 153 **Verrière en Acier**
Steel Glazing



163 VOLET SHUTTER

- 165 **Volet Roulant**
Roller Shutter
- 171 **Rideau Metallique**
Roll-up Grill
- 173 **Volet Penture contre Penture / Volet Coulissant**
Board'n'Batten Shutter / Sliding Shutter
- 175 **Volet Battant Pré-cadre Plein**
Wing Shutter with Pre-frame Plain
- 182 **Moustiquaire**
Roller Mosquito Net




183 GARDE CORPS RAILING

- 185 **Garde Corps**
Railings
- 193 **Barrière de piscine**
Pool barrier

SOMMAIRE INDEX



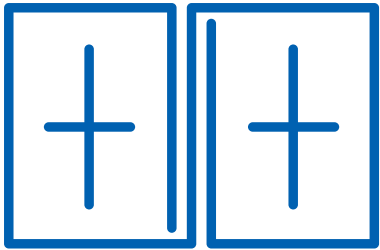

MENUISERIE OPENING

005 Baie Coulissante Consensus II
Sliding Window Consensus II

009 Galandage
Pocket Glass Sliding Door

013 Baie Coulissante et Fenêtre - Série froide
Winged and Sliding Window - Cold Series

019 Fenêtre à Ouvrant Caché
Turn Window

027 Fenêtre Aluminium Onduline et Architect
Aluminium Window Onduline and Architect



BAIE COULISSANTE CONSENSUS II

SLIDING WINDOW CONSENSUS II

Meneau minimalist | Minimal middle profile

Caractéristiques | Characteristics


- Double vitrage 4.20.4 FE, GAZ, WGE, de 28mm
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Ouvrant R-PTH barrette polyamide renforcée de fibre de verre
- Profil sans pare close Meneau central réduit 20mm (clair de jour maxi)
- Système périmétral d'isolation du verre
- Fermeture multipoints possible
- Assemblage coupe droite par emboîtement vissé au niveau central, coupe à onglet au niveau des montants crémone
- Dormant 60mm R-PTH barrette polyamide renforcée de fibre de verre, profil avec aile de recouvrement de 15mm, 30mm, 45mm, 60mm ou 80mm à clipage, système d'habillage extérieur ou de tapée
- Étanchéité par joint combiné de lèvres nylon + brosse
- Drainage avec son obturateur
- Équerre de serrage par compression vissée, équerres d'angles inox sur dormant
- Rail aluminium interchangeable
- Chicane polyamide, deux joints coupe-vent EPDM haut et bas au niveau de la chicane
- Roulette nylon sur roulement à bille, ajustable
- Capot périmétral pvc sur le dormant
- Uw: 1,4 W/m².k

- Double glazing 4.20.4 FE, GAS, WGE, of 28mm
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Opening wing, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass
- Profile without beads reduced central mullion 20mm (max daylight)
- Perimetral insulation system of the glass
- Multi-point locking possible
- Straight cut connection by bolted connection to the central level, angle cut at the level of the cremona bolt
- Frame 60mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile with 15mm, 30mm, 45mm, 60mm or 80mm covering wing for clipping, external cladding system or jamb cover
- Sealing by combined lip seal nylon + brush
- Drainage with its shutter
- Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame
- Rail Interchangeable aluminum or stainless steel (option)
- Polyamide chicane, two EPDM wind seals up and down at the level of the chicane
- Nylon roller with ball bearing, adjustable
- Perimeteral cover PVC on the frame
- Uw: 1.4 W/m².k

FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL SHEET

Étanchéité
à l'AIR
AIR-tightness



3

Perméabilité
à l'EAU
Permeability to
WATER



5A

Résistance
au VENT
Resistance to
WIND



C3

Conductivité
THERMIQUE
Thermal
CONDUCTIVITY





1,4 w/m².k





Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - AIR 3, EAU 5A, VENT C3
ISO 10140-2 - Indice de resolution sonore 32 (-1, -4) db
EN 14351-1

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - AIR 3, WATER 5A, WIND C3
ISO 10140-2 - Sound resolution index 32 (-1, -4) db
EN 14351-1

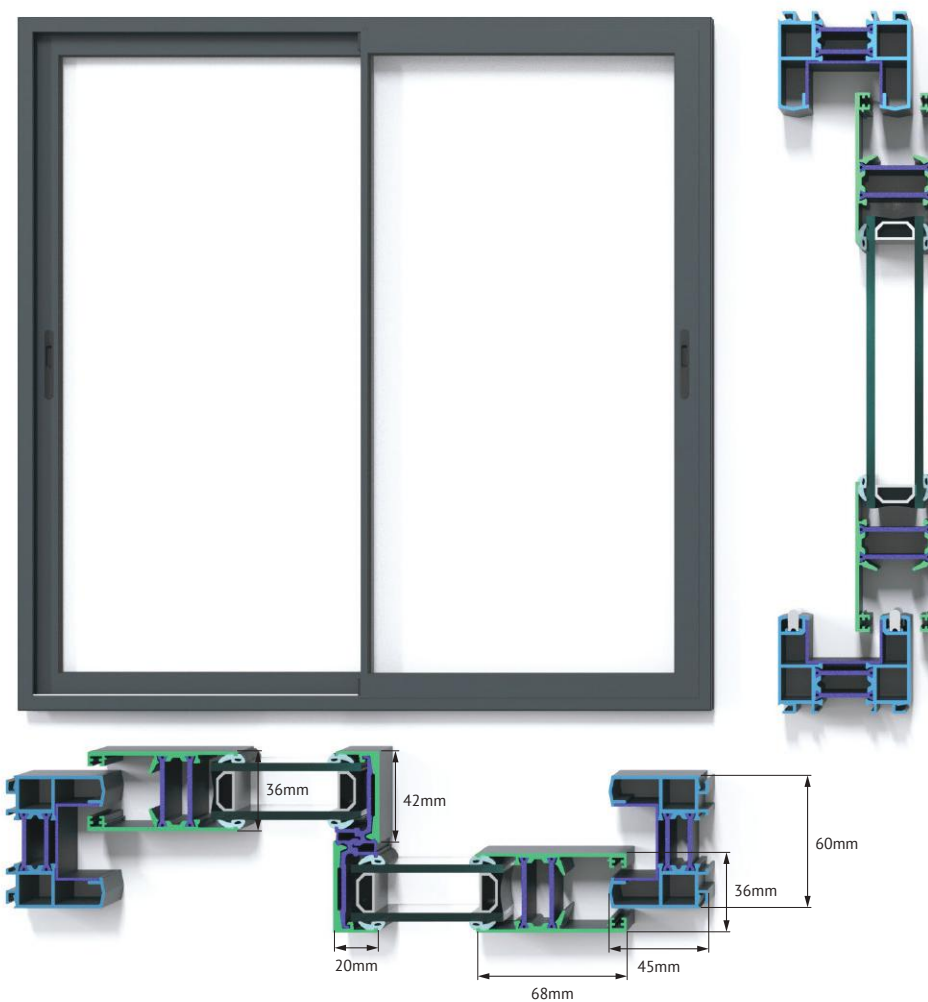

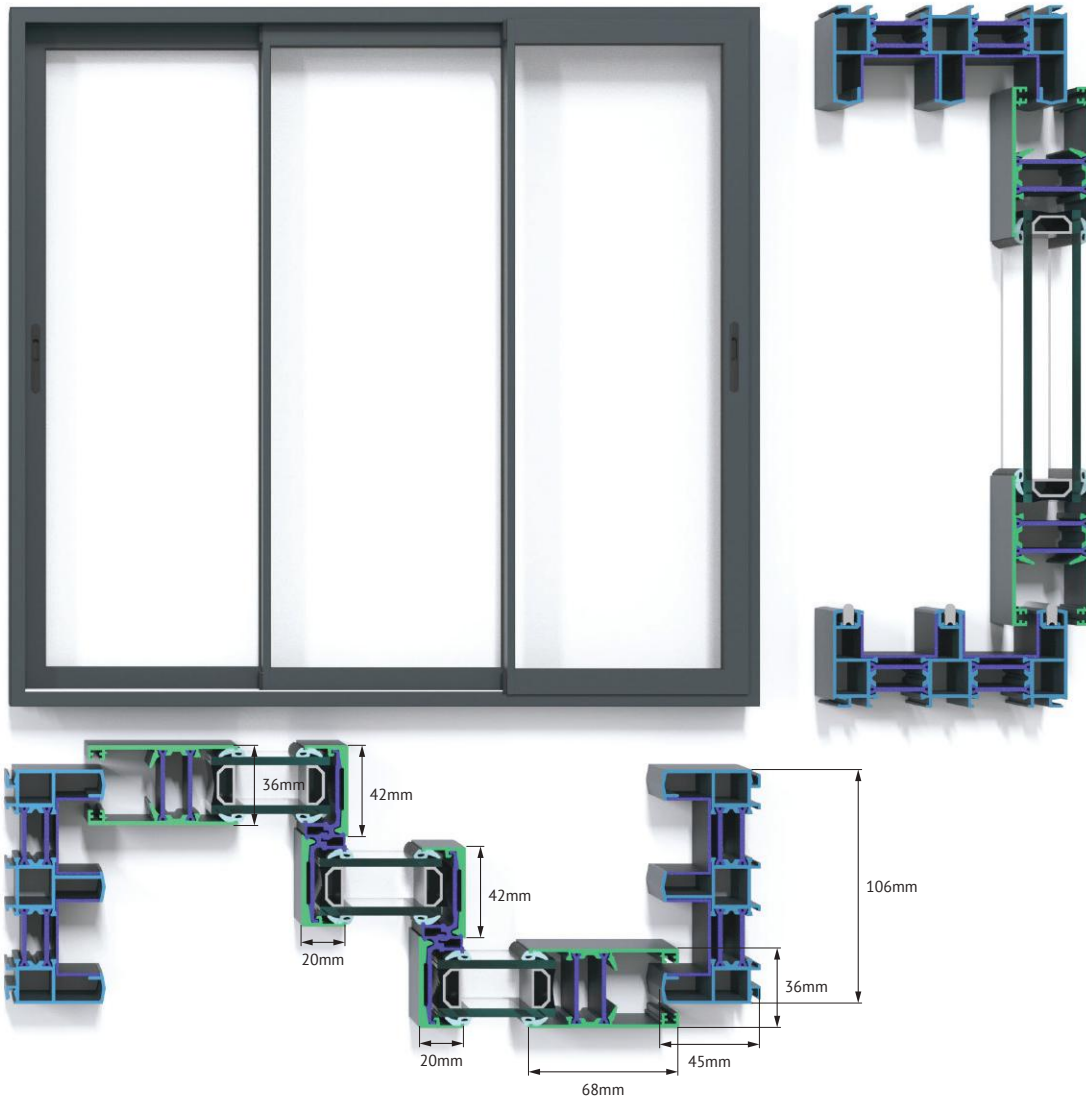

Renfort vertical
Vertical Reinforce

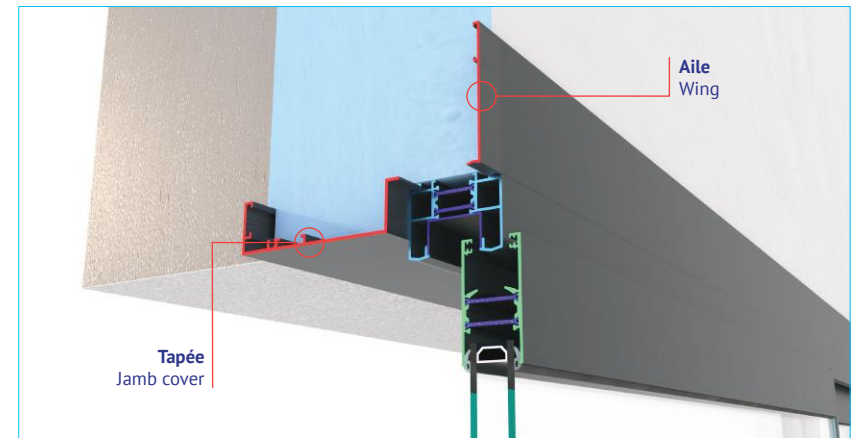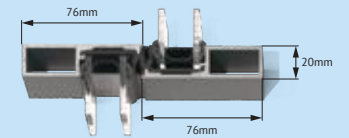



GALANDAGE

POCKET GLASS SLIDING DOOR

Caractéristiques | Characteristics

- Double vitrage 4.22.4 de 30mm, Faible émissif, Gaz argon, Warm edge
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Dormant de 80mm
- Ouvrant rpth barrette polyamide renforcée de fibres de verre
- Profil sans pareclose Meneau 78mm (clair de jour maxi)
- Système périmétral d'isolation du verre par joint type poliolefin semi-rigide, deux points de fermeture automatique par poignée
- Assemblage coupe droite par emboîtement vissé
- Dormant rpth barrette polyamide renforcée de fibres de verre
- Etanchéité par joint combiné de lèvres nylon + brosse
- Système de rejet d'eau à l'ancienne avec son obturateur
- Equerre de serrage par compression vissée, équerres d'angles inox sur dormant
- Rail en polyamide
- Chicane polyamide, deux joints coupe-vent EPDM haut et bas au niveau de la chicane
- Roulette nylon sur roulement à billes, ajustable
- Profil dans le refoulement à rupture de pont thermique
- Profil extérieur démontable pour la maintenance
- Uw: 1,4 W/m².k
- Double glazing 4.22.4 of 30mm, Low emissiv, Argon gas, Warm edge
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Frame of 80mm
- Opening wing (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass
- Profile without barrier, center beam 78mm (max daylight)
- Perimetral insulation system of the glass by semi-rigid polyolefin type seal, two automatic closing points per handle
- Straight fitting assembly by screwed fitting
- Frame (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass
- Sealing by combined lip seal nylon + brush
- Water discharging system with shutter
- Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame
- Polyamide rail
- Polyamide chicane, two EPDM wind seals up and down at the level of the chicane
- Ball bearing nylon roller, adjustable
- Profile inside backflow with thermal break
- Removable external profile for maintenance
- Uw: 1.4 W/m².k

FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL SHEET

Étanchéité
à l'AIR
AIR-tightness



4

Perméabilité
à l'EAU
Permeability to
WATER



9A

Résistance
au VENT
Resistance to
WIND



C2

Conductivité
THERMIQUE
Thermal
CONDUCTIVITY



1,4 W/m².k

CE

Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - AIR 4, EAU 9A, VENT C2
ISO 10140-2 - Indice de resolution sonore 26 (-1, -3) db
EN 14351-1



Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - AIR 4, WATER 9A, WIND C2
ISO 10140-2 - Sound resolution index 26 (-1, -3) db
EN 14351-1



Galandage | Pocket Glass Door

UN VANTAIL, UN RAIL


ONE LEAF, ONE RAIL

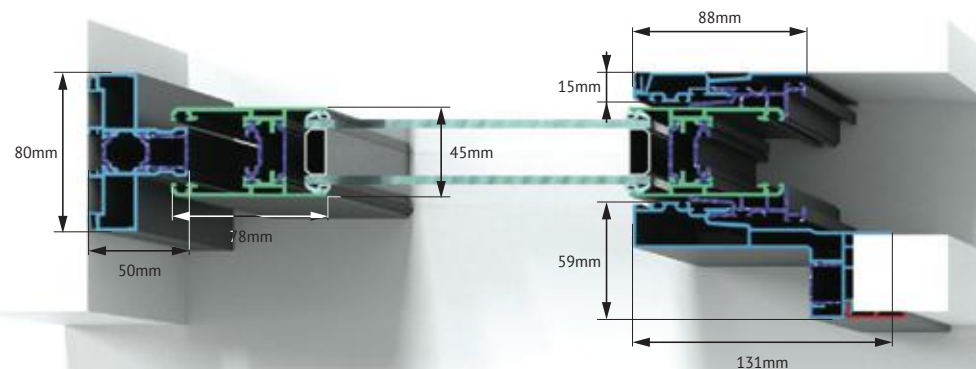


Galandage | Pocket Glass Door

DEUX VANTAUX, UN RAIL



TWO LEAFS, ONE RAIL

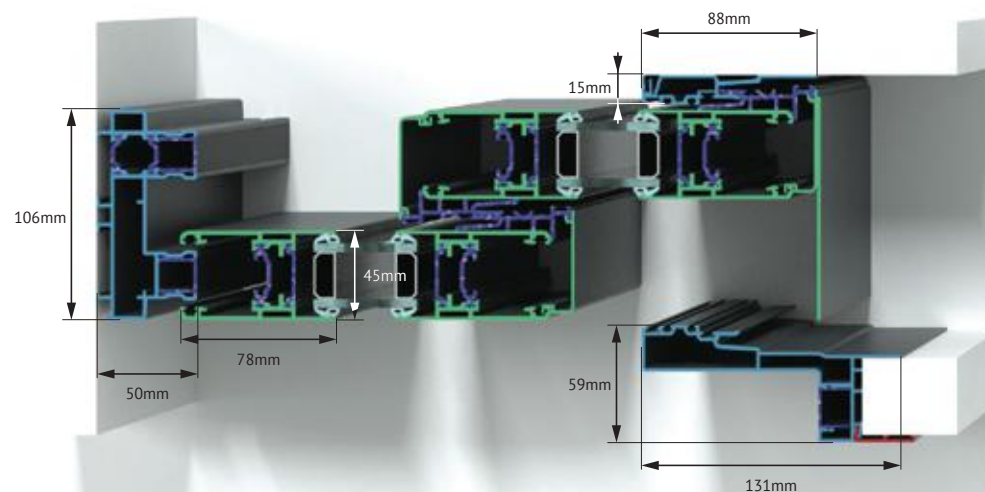




Galandage | Pocket Glass Door

DEUX VANTAUX, DEUX RAILS TWO LEAFS, TWO RAILS

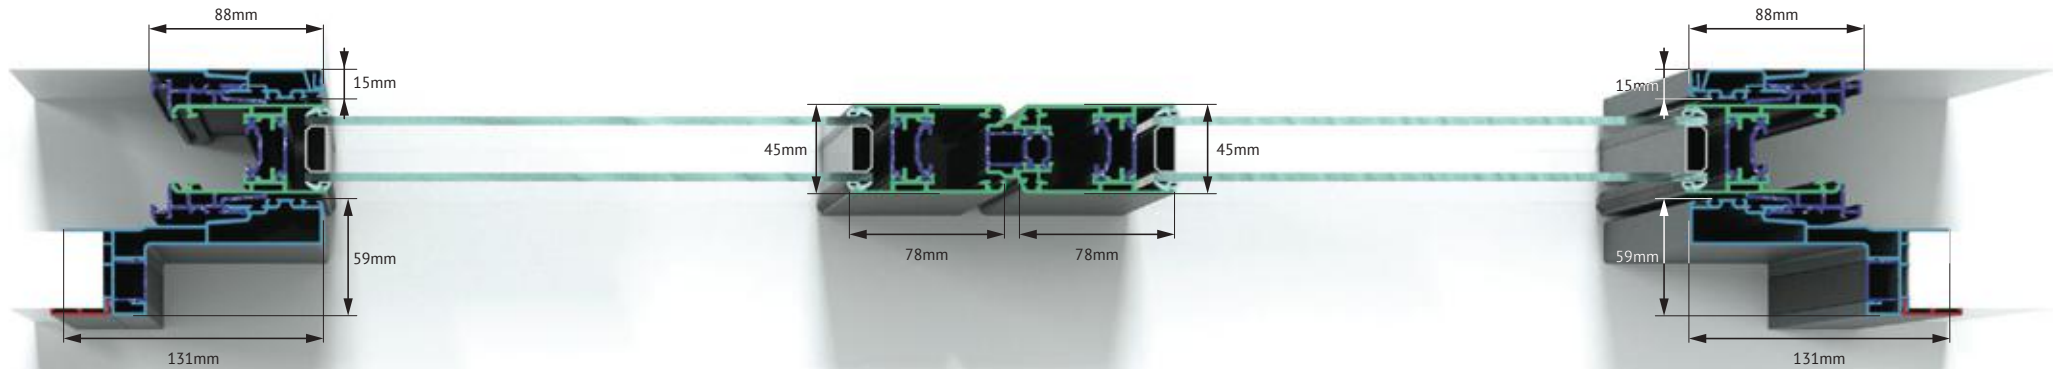

Galandage | Pocket Glass Door

QUATRE VANTAUX, DEUX RAILS FOUR LEAFS, TWO RAILS

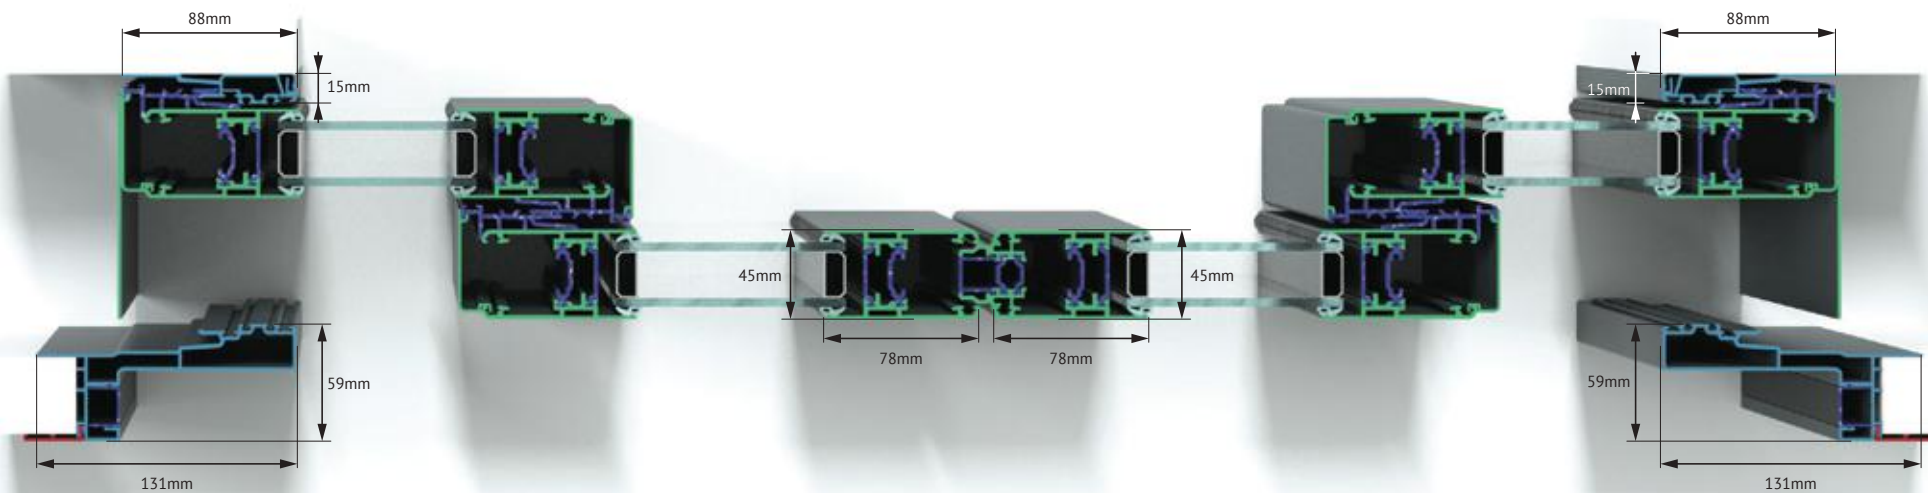



BAIE COULISSANTE ET FÊNETRE SÉRIE FROIDE WINGED AND SLIDING WINDOW COLD SERIES

Sans rupture de pont thermique | Without thermal break

Caractéristiques | Characteristics

- Fermeture aluminium sans rupture de pont thermique
- Vitrage 4.8.4

- Aluminum windows without thermal break
- Glazing 4.8.4


⚠ Attention: Uniquement cote de Fabrication

⚠ Attention: Only fabrication size

FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL SHEET

Étanchéité
à l'AIR
AIR-tightness



2

Perméabilité
à l'EAU
Permeability to
WATER



4A

Résistance
au VENT
Resistance to
WIND




A1

CE

Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - AIR 2, EAU 4A, VENT A1
ISO 10140-2 - Indice de resolution sonore 25 (-1, -0) db
EN 14351-1


Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - AIR 2, WATER 4A, WIND A1
ISO 10140-2 - Sound resolution index 25 (-1, -0) db
EN 14351-1

BAIE COULISSANTE | SLIDING WINDOW

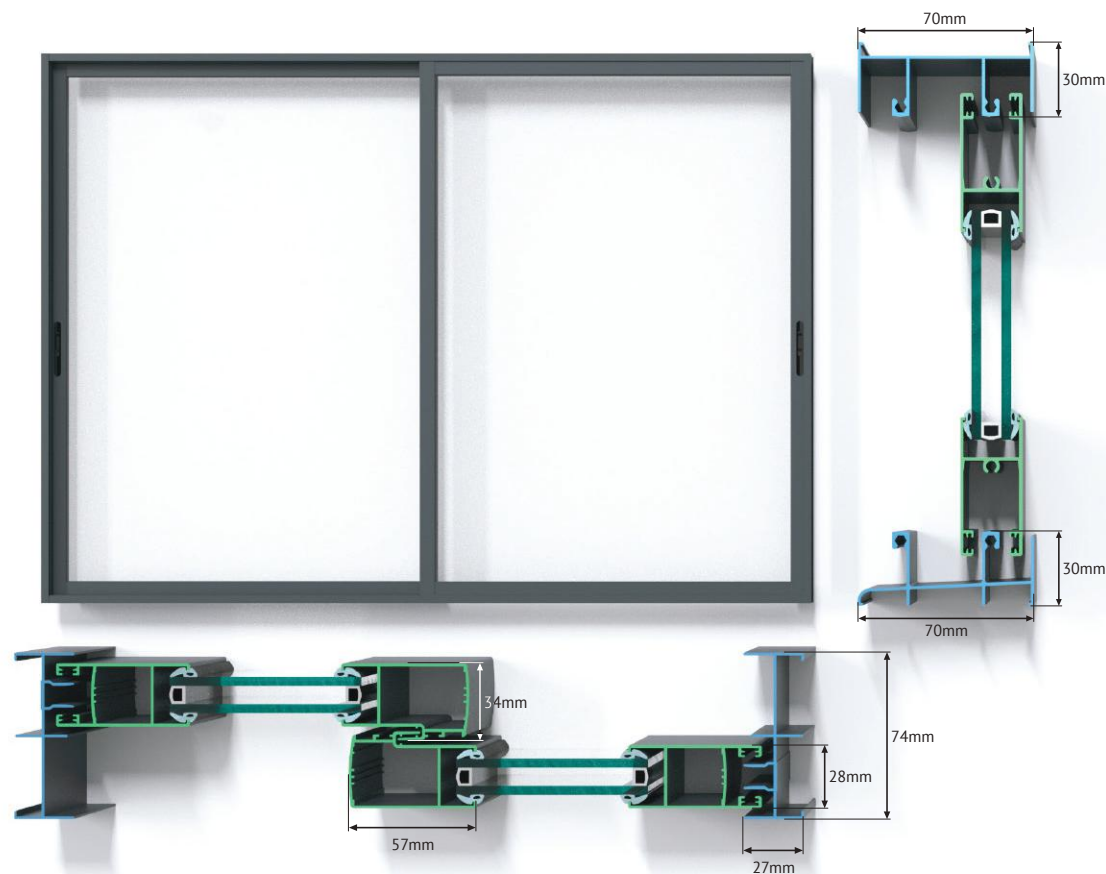


Tri-rail:


Dormant supérieure | Upper Frame




Dormant inférieure | Lower Frame



Dormant laterale | Side Frame



FENÊTRE BATTANT | SWINGING WINDOW

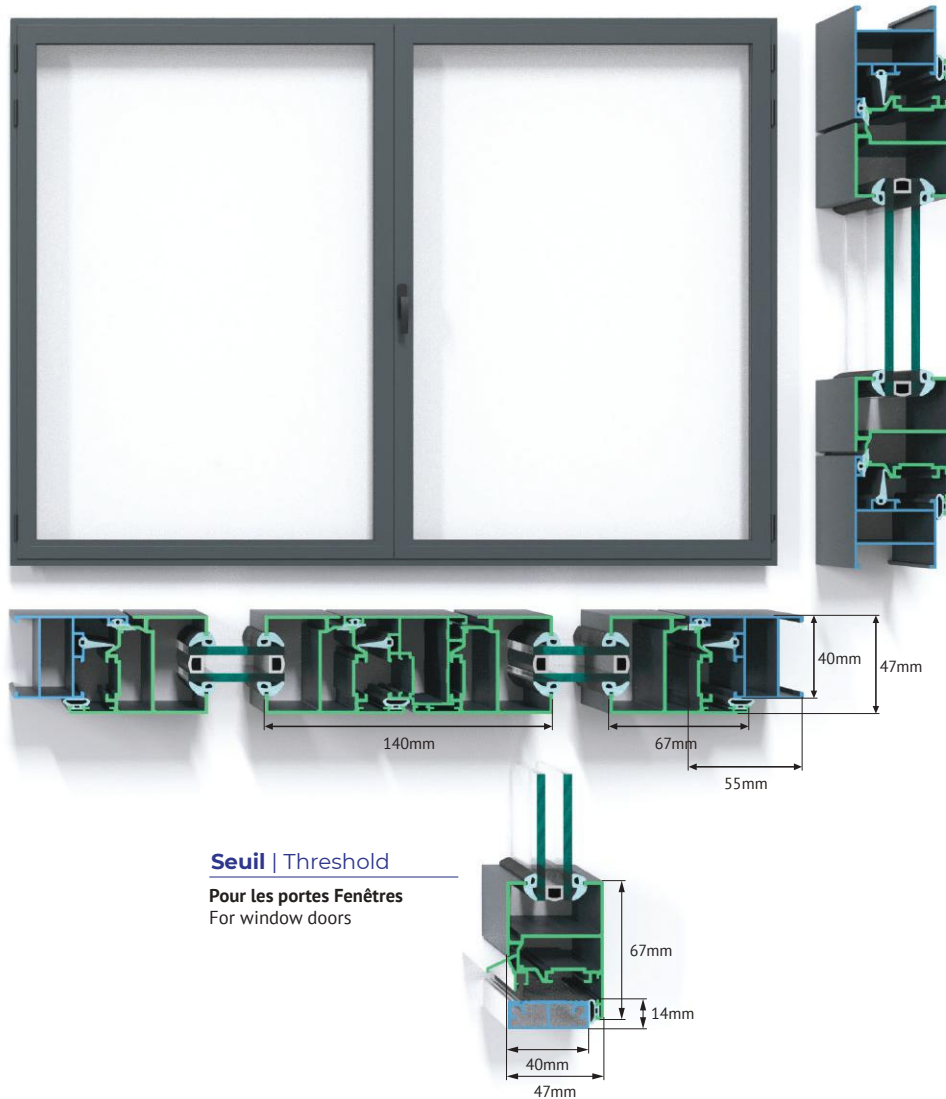

Compatible avec | Compatible with

SUNDAY, SUNVISOR:



POOL HOUSE, CARPORT TOIT PLAT, SUNRISE, SUNNYCONTROL, SUNCONTROL:





Fenêtre Série Froide | Window Cold Series

OPTION D'OUVERTURE ACCORDÉON FOLDING WINDOW OPTION


Caractéristiques | Characteristics

- Fermeture aluminium sans rupture de pont thermique
- Vitrage 4.8.4
- Aluminum windows without thermal break
- Glazing 4.8.4

⚠ Attention: Uniquement cote de Fabrication

⚠ Attention: Only fabrication size

Étanchéité
à l'AIR
AIR-tightness



2

Perméabilité
à l'EAU
Permeability to
WATER




4A

Résistance
au VENT
Resistance to
WIND



A1

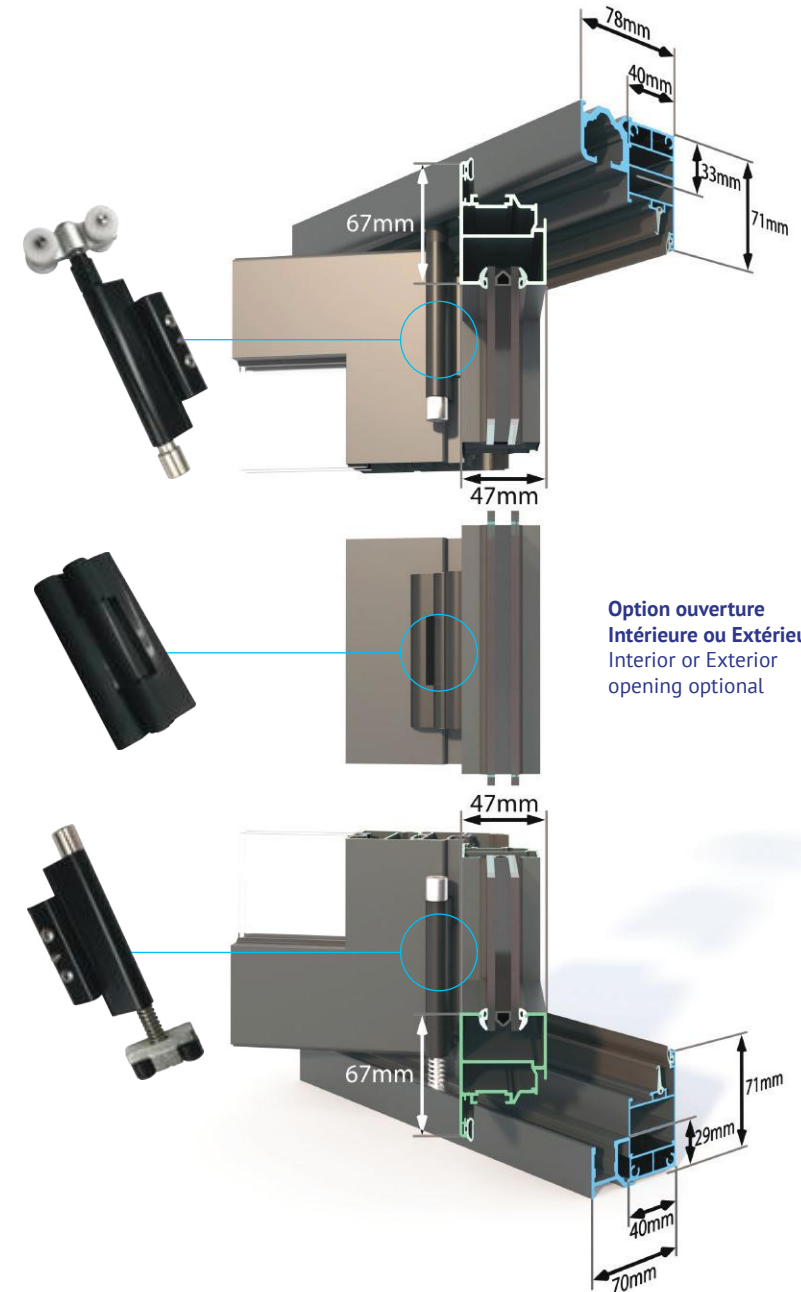




FENÊTRE À OUVRANT CACHÉ TURN WINDOW

ILLUMINE-AL

Caractéristiques | Characteristics

- Double vitrage 4.20.4 FE, GAZ, WGE, de 28mm
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Ouvrant R-P.TH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, pare-closes aluminium
- Système périmétral d'isolation du vitrage
- Six points de fermeture, deux crémones hautes et basses
- Deux points centraux et deux points sur le semi fixe par crémone haute et basse, système de tringlerie en polyamide renforcée
- Paumelle à clamos 80kg
- Dormant 70mm R-P.TH barrette polyamide renforcée de fibre de verre, profil avec aile de recouvrement de 15mm, 30mm, 45mm, 60mm ou 80mm à clipage, système d'habillage extérieur ou de tapée
- Triple joint sur le système d'ouverture
- Système de rejet d'eau à l'ancienne avec son obturateur
- Equerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
- Poignée alu par crémaillère anti-crochetage
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé, triple joint sur Porte Fenêtre
- Finesse de l'aluminium largeur du montant central 70mm
- Uw: 1,5 W/m².k;

- Double glazing 4.20.4 FE, GAS, WGE, of 28mm
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Opening wing (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, aluminium beads
- Perimetral insulation system for glass
- Six locking points, two locking bolts high and low
- Two points central and two points on the semi fixe with locking bolts top and bottom, linkage system with reinforced polyamide
- Door hinge 80kg
- Frame 70mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile with 15mm, 30mm, 45mm, 60mm or 80mm covering wing for clipping, external cladding system or jamb cover
- Triple joint on the opening system
- Water discharging system with shutter
- Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame and opening
- Aluminum handle by anti-picking rack
- Threshold with thermal break, PMR, anodized, triple seal for window doors
- Finesse of aluminum width of the central post 70mm
- Uw: 1.5 W/m².k

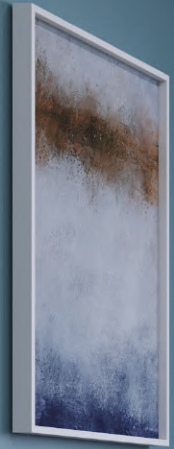



FENÊTRE À OUVRANT CACHÉ
TURN WINDOW

ILLUMINE-AL ADVANCE

Caractéristiques | Characteristics

- Double vitrage 4.20.4 FE, GAZ, WGE, de 28mm
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Ouvrant R-P.TH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, pare-closes aluminium
- Système périmétral d'isolation du vitrage
- 9 points de fermeture
- Paumelle invisible avec oscillo-battant
- Ouverture à 180°
- Système anti-degondage
- Dormant 70mm R-P.TH barrette polyamide renforcée de fibre de verre, profil avec aile de recouvrement de 15mm, 30mm, 45mm, 60mm ou 80mm à clipage, système d'habillage extérieur ou de tapée
- Triple joint sur le système d'ouverture
- Système de rejet d'eau à l'ancienne avec son obturateur
- Equerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
- Poignée alu par crémaillère anti-crochetage, sans rosace
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé, triple joint sur Porte Fenêtre
- Finesse de l'aluminium largeur du montant central 70mm
- Uw: 1,2 W/m².k;

- Double glazing 4.20.4 FE, GAS, WGE, of 28mm
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Opening wing (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, aluminium beads
- Perimetral insulation system for glass
- 9 locking points
- Invisible hinge with tilt and turn
- 180° opening
- Anti-unhinging system
- Frame 70mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile with 15mm, 30mm, 45mm, 60mm or 80mm covering wing for clipping, external cladding system or jamb cover
- Triple joint on the opening system
- Water discharging system with shutter
- Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame and opening
- Aluminum handle by anti-picking rack, without rosette
- Threshold with thermal break, PMR, anodized, triple seal for window doors
- Finesse of aluminum width of the central post 70mm
- Uw: 1.2 W/m².k





FENÊTRE À OUVRANT CACHÉ
TURN WINDOW

ILLUMINE-AL DEUTSCHE QUALITÄT

Caractéristiques | Characteristics

- Triple vitrage 4.18.4.18.4 FE, GAZ, WGE, de 48mm
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Ouvrant R-P.TH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, pare-closes aluminium
- Système périmétral d'isolation du vitrage
- Neuf points de fermeture
- Paumelle invisible avec oscillo-battant
- Ouverture à 180°
- Système anti-degondage
- Dormant 70mm R-P.TH barrette polyamide renforcée de fibre de verre, profil avec aile de recouvrement de 15mm, 30mm, 45mm, 60mm ou 80mm à clipage, système d'habillage extérieur ou de tapée
- Triple joint sur le système d'ouverture
- Isolation renforcée entre les barrettes de polyamide
- Système de rejet d'eau à l'ancienne avec son obturateur
- Equerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
- Poignée alu par crémaillère anti-crochetage, sans rosace
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé, triple joint sur Porte Fenêtre
- Finesse de l'aluminium largeur du montant central 70mm
- Uw: 0,7 W/m².k

- Triple glazing 4.18.4.18.4 FE, GAS, WGE, of 48mm
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Opening wing (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, aluminium beads
- Perimetral insulation system for glass
- Nine locking points
- Invisible hinge with tilt and turn
- 180° opening
- Anti-unhinging system
- Frame 70mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile with 15mm, 30mm, 45mm, 60mm or 80mm covering wing for clipping, external cladding system or jamb cover
- Triple joint on the opening system
- Reinforced insulation between the polyamide strips
- Water discharging system with shutter
- Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame and opening
- Aluminum handle by anti-picking rack, without rosette
- Threshold with thermal break, PMR, anodized, triple seal for window doors
- Finesse of aluminium width of the central post 70mm
- Uw: 0.7 W/m².k

FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL SHEET

Étanchéité
à l'AIR
AIR-tightness



Perméabilité
à l'EAU
Permeability to
WATER



Résistance
au VENT
Resistance to
WIND



Conductivité
THERMIQUE
Thermal
CONDUCTIVITY



Illumine-al	4	5A	C5	1,5 W/m².k
Illumine-al Advance	4	6A	C4	1,2 W/m².k
	3	7A	C3	0,7 W/m².k



Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié

- ILLUMINE-AL: Classement - AIR 4, EAU 5A, VENT C5

ISO 10140-2 - Indice de resolution sonore 34 (-2, -5) db

- ILLUMINE-AL ADVANCE: Classement - AIR 4, EAU 6A, VENT C4

ISO 10140-2 - Indice de resolution sonore 34 (-2, -5) db

- ILLUMINE-AL DEUTSCHE QUALITÄT: Classement - AIR 3, EAU 7A, VENT C3

ISO 10140-2 - Indice de resolution sonore 35 (-2, -7) db

EN 14351-1

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number

- ILLUMINE-AL: Ranking - AIR 4, WATER 5A, WIND C5

ISO 10140-2 - Sound resolution index 34 (-2, -5) db

- ILLUMINE-AL ADVANCE: Ranking - AIR 4, WATER 6A, WIND C4


ISO 10140-2 - Sound resolution index 34 (-2, -5) db

- ILLUMINE-AL DEUTSCHE QUALITÄT: Ranking - AIR 3, WATER 7A, WIND C3


ISO 10140-2 - Sound resolution index 35 (-2, -7) db

EN 14351-1


ILLUMINE-AL

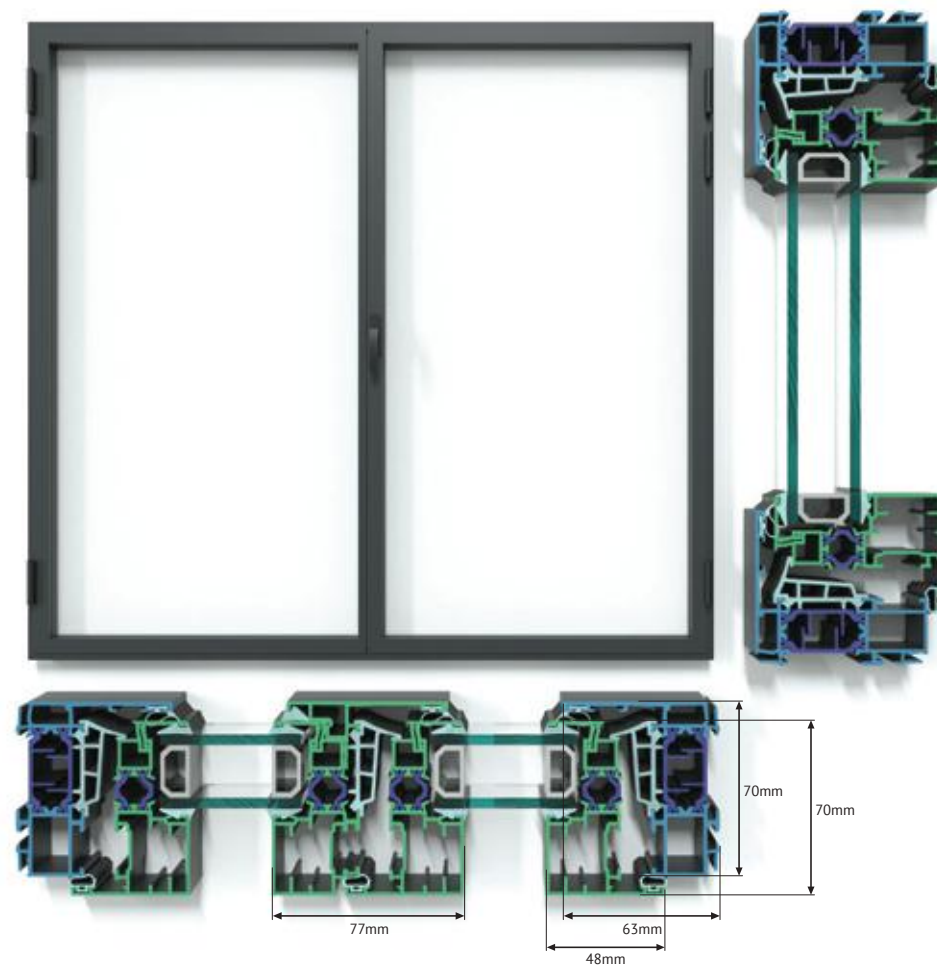

ILLUMINE-AL ADVANCE

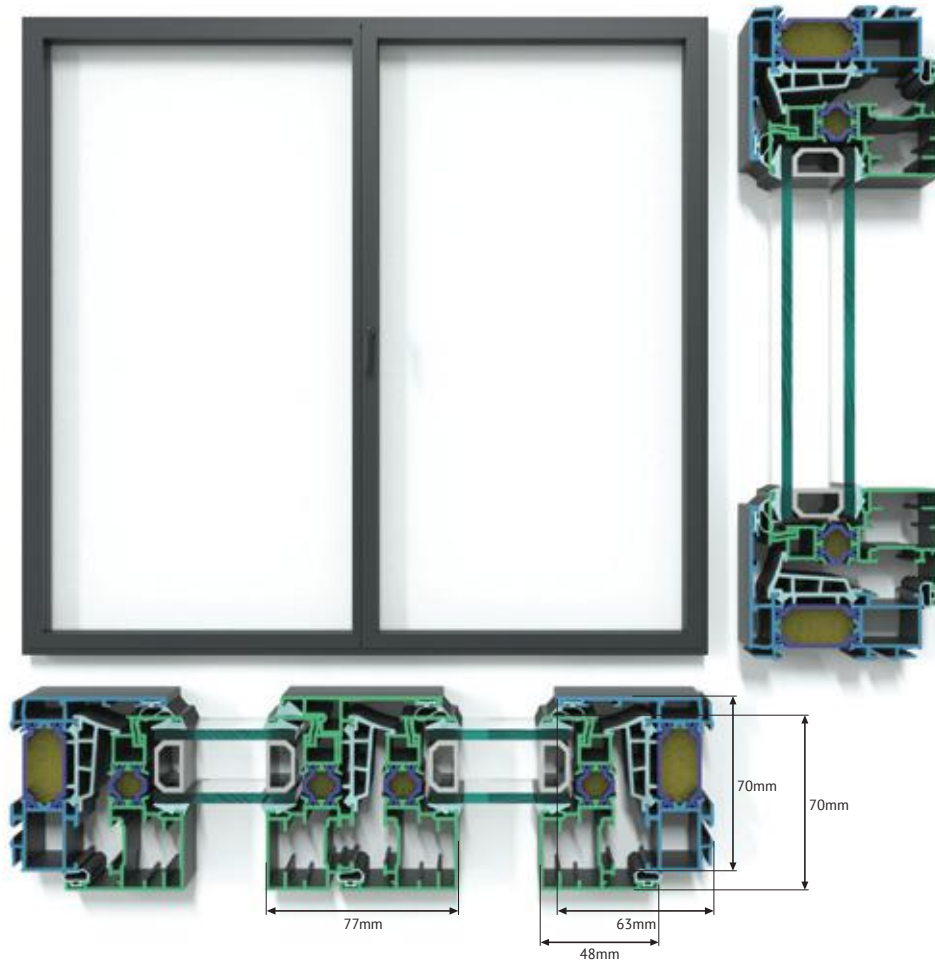

ILLUMINE-AL DEUTSCHE QUALITÄT

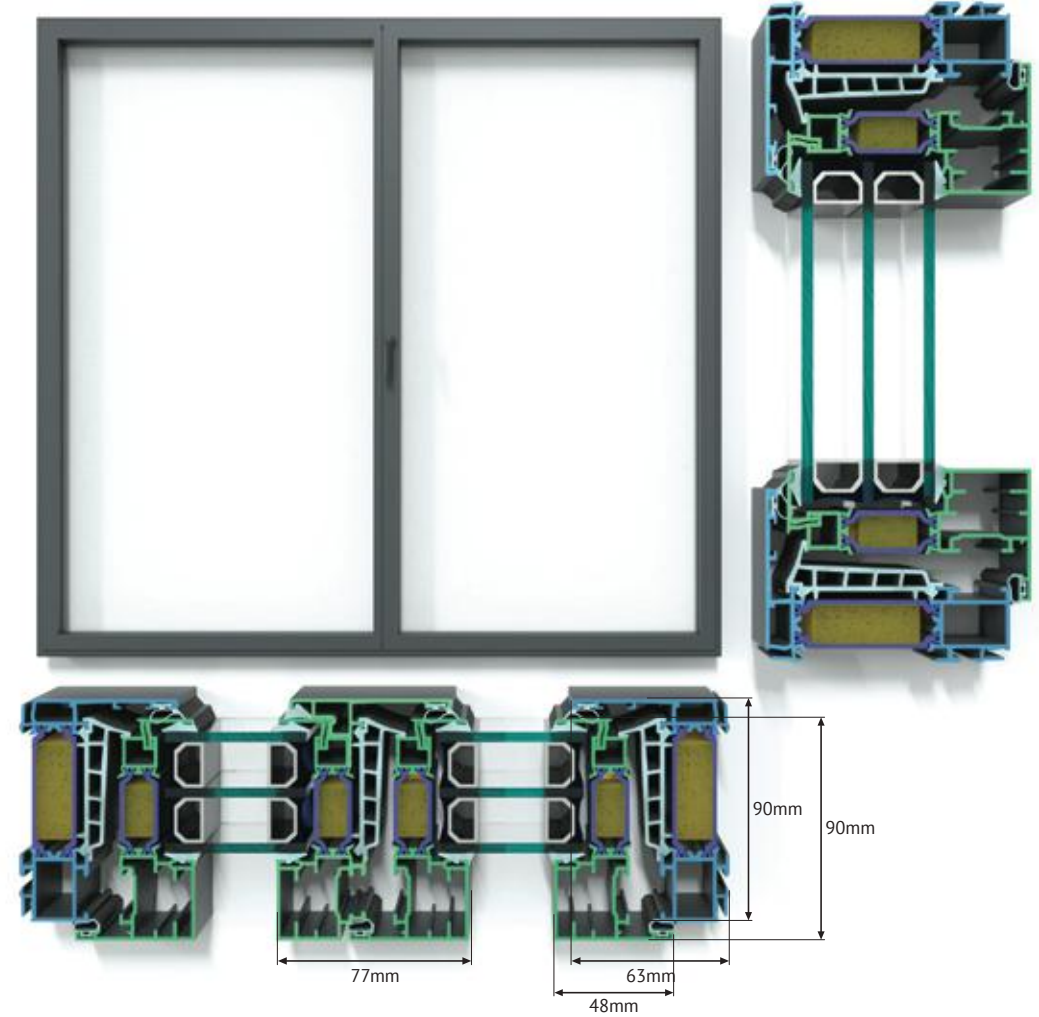



FENÊTRE ALUMINIUM ONDULINE

ALUMINIUM WINDOW ONDULINE

Caractéristiques | Characteristics

- Double vitrage 4.20.4 FE, GAZ, WGE, de 28mm
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Ouvrant R-P.TH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, profil sans parecloses
- Système périmétral d'isolation du verre
- Six points de fermeture, deux crémones hautes et basses, deux points centraux et deux points sur le semi fixe par crémonne haute et basse, système de tringlerie en polyamide renforcée
- Paumelle à clamos 80kg
- Dormant de 63mm R-P.TH barrette polyamide renforcée de fibre de verre, profil avec aile de recouvrement de 15mm, 30mm, 45mm, 60mm ou 80mm à clipage, système d'habillage extérieur ou de tapée
- Triple joint sur le système d'ouverture
- Système de rejet d'eau à l'ancienne avec son obturateur
- Equerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
- Poignée alu par crémaillère anti-crochetage
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé, triple joint sur porte fenêtre
- Uw : 1,7 W/m².k

- Double glazing 4.20.4 FE, GAS, WGE, of 28mm
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Opening wing (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, without beads
- Perimetral insulation system for glass
- Six locking points, two locking bolts high and low, two central points and two points on the semi fixed by upper and lower locking, linkage system made of reinforced polyamide
- Door hinge 80kg
- Frame 63mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile with 15mm, 30mm, 45mm, 60mm or 80mm covering wing for clipping, external cladding system or jamb cover
- Triple joint on the opening system
- Water discharging system with shutter
- Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame and opening sash
- Aluminum handle with anti-picking rack
- Threshold with thermal break, PRM, anodized, triple seal for window doors
- Uw: 1.8 W/m².k



FENÊTRE ALUMINIUM ARCHITECT

ALUMINIUM WINDOW ARCHITECT

Caractéristiques | Characteristics


- Double vitrage 4.20.4 FE, GAZ, WGE, de 28mm
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Ouvrant R-P.TH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, profil sans parecloses
- Système périmétral d'isolation du verre
- Six points de fermeture, deux crémones hautes et basses, deux points centraux et deux points sur le semi fixe par crémonne haute et basse, système de tringlerie en polyamide renforcée
- Paumelle à clamos 80kg
- Dormant de 63mm R-P.TH barrette polyamide renforcée de fibre de verre, profil avec aile de recouvrement de 15mm, 30mm, 45mm, 60mm ou 80mm à clipage, système d'habillage extérieur ou de tapée
- Triple joint sur le système d'ouverture
- Système de rejet d'eau à l'ancienne avec son obturateur
- Equerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
- Poignée alu par crémaillère anti-crochetage
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé, triple joint sur Porte Fenêtre
- Uw : 1,7 W/m².k

- Double glazing 4.20.4 FE, GAS, WGE, of 28mm
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Opening wing (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile without beads
- Perimetral insulation system for glass
- Six locking points, two locking bolts high and low, two central points and two points on the semi fixed by upper and lower locking, linkage system made of reinforced polyamide
- Door hinge 80kg
- Frame 63mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile with 15mm, 30mm, 45mm, 60mm or 80mm covering wing for clipping, external cladding system or jamb cover
- Triple joint on the opening system
- Water discharging system with shutter
- Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame and opening sash
- Aluminum bar handle pick proof
- Threshold with thermal break, PRM, anodized, triple seal for window doors
- Uw: 1.8 W/m².k

FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL SHEET

Étanchéité
à l'AIR
AIR-tightness



3

Perméabilité
à l'EAU
Permeability to
WATER



6A

Résistance
au VENT
Resistance to
WIND



C2

Conductivité
THERMIQUE
Thermal
CONDUCTIVITY




1,7 W/m².k

CE




Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - AIR 3, EAU 6A, VENT C2
ISO 10140-2 - Indice de résolution sonore 30 (-1, -6) db
EN 14351-1

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - AIR 3, WATER 6A, WIND C2
ISO 10140-2 - Sound resolution index 30 (-1, -6) db
EN 14351-1

FENÊTRE ALUMINIUM ONDULINE | ALUMINIUM WINDOW ONDULINE

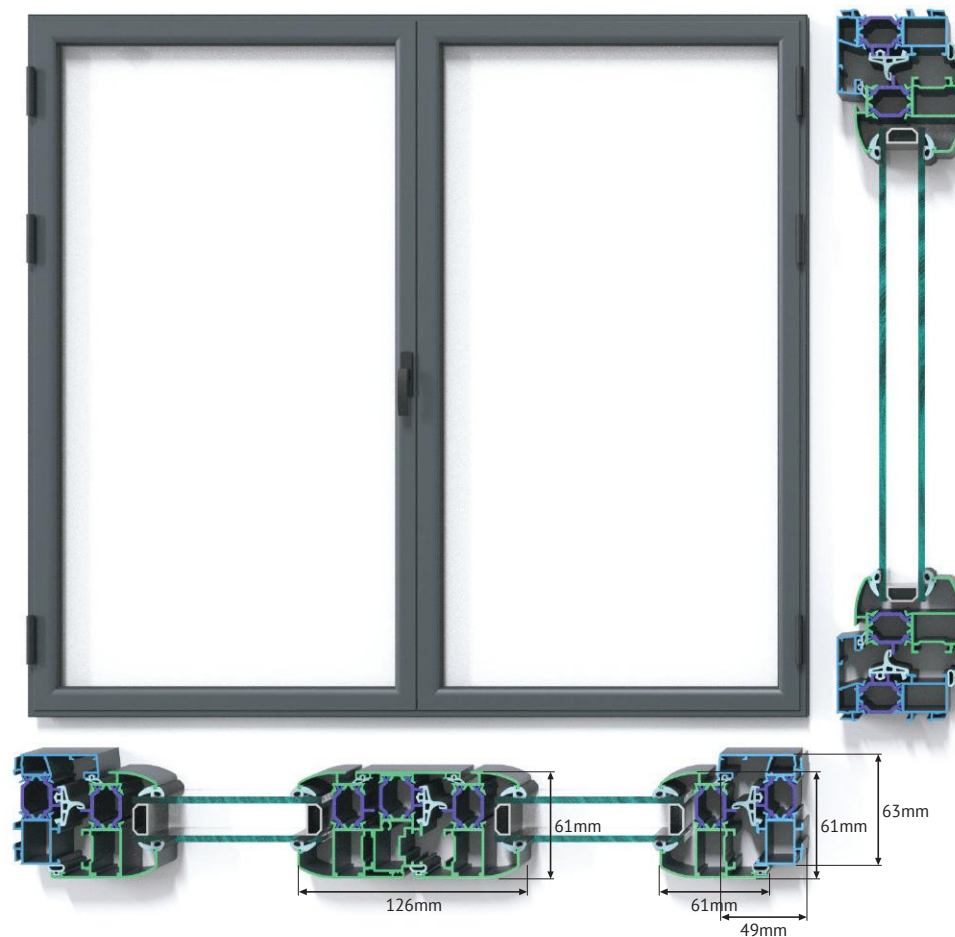

FENÊTRE ALUMINIUM ARCHITECT | ALUMINIUM WINDOW ARCHITECT

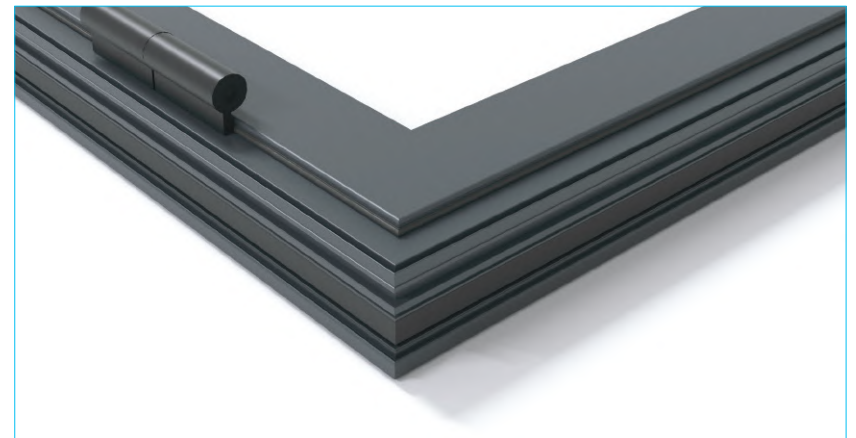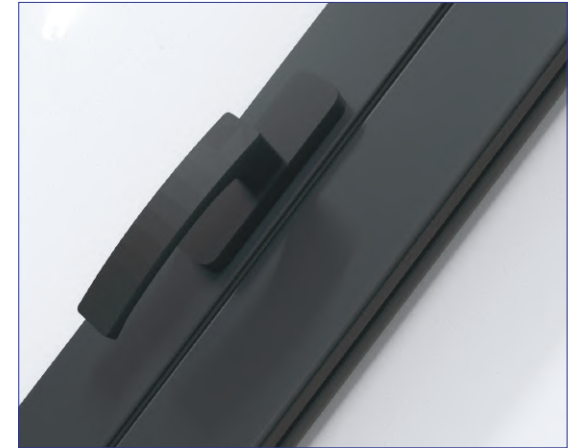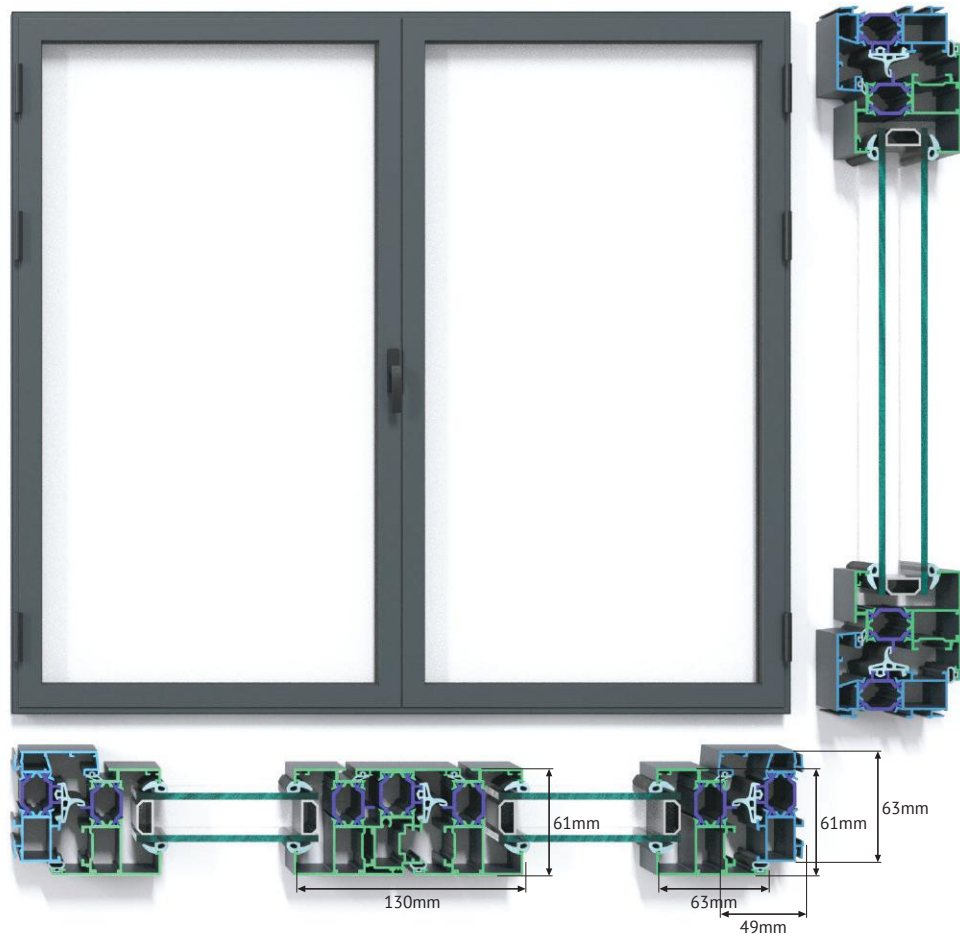



Fenêtre Aluminium **ONDULINE** | Aluminium Window **ONDULINE**

OPTION FENÊTRE CINTRÉ ARCHED WINDOW OPTION



PLEIN CINTRÉ
FULL ARCHED

- Seulement pour modèle **ONDULINE**, un ou deux vantaux
- Pas de possibilité en Bi-ton
- Délai de fabrication : Sur consultation
- Arc minimum 700mm - Nous consulter



CINTRÉE SUR-BAISSÉ
HALF ARCHED

- Available only for **ONDULINE** model, one or two leafs
- Two-tone not possible
- Manufacturing time: Under consultation
- 700mm Minimum arc - On request below

*Arc minimum 700mm (Nous consulter ci-dessous) | *700mm Minimum arc (Consult us below that)
*Ailes et tappées - Nous consulter | *Wings and Jamb covers - consult us





Fenêtre Aluminium ARCHITECT | Aluminium Window ARCHITECT


OPTION D'OUVERTURE ACCORDÉON FOLDING WINDOW OPTION

Caractéristiques | Characteristics

- Double vitrage 4.20.4 FE, GAS, WGE, de 28mm
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Ouvrant R-PTH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, profil sans parecloses
- Système périmétral d'isolation du verre
- Six points de fermeture, deux crémones hautes et basses, deux points centraux et deux points sur le semi fixe par crémonne haute et basse, système de tringlerie en polyamide renforcée
- Dormant de 63mm R-PTH barrette polyamide renforcée de fibre de verre, profil avec aile de recouvrement de 15mm, 30mm, 45mm, 60mm ou 80mm à clipage, système d'habillage extérieur ou de tapée
- Triple joint sur le système d'ouverture
- Système de rejet d'eau à l'ancienne avec son obturateur
- Equerre de serrage par compression vissée, équerage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
- Poignée alu par crémaillère anti-crochetage
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé, triple joint sur Porte Fenêtre
- Uw : 1,7 W/m².k

- Double glazing 4.20.4 FE, GAS, WGE, of 28mm
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Opening wing (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile without beads
- Perimetral insulation system for glass
- Six locking points, two locking bolts high and low, two central points and two points on the semi fixed by upper and lower locking, linkage system made of reinforced polyamide
- Frame 63mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile with 15mm, 30mm, 45mm, 60mm or 80mm covering wing for clipping, external cladding system or jamb cover
- Triple joint on the opening system
- Water discharging system with shutter
- Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame and opening sash
- Aluminum bar handle pick proof
- Threshold with thermal break, PRM, anodized, triple seal for window doors
- Uw: 1.7 W/m².k

Étanchéité
à l'AIR
AIR-tightness



3

Perméabilité
à l'EAU
Permeability to
WATER



6A

Résistance
au VENT
Resistance to
WIND




C2

Conductivité
THERMIQUE
Thermal
CONDUCTIVITY



1,7 W/m².k

*Seulement pour modèle ARCHITECT | *Avaliable only for ARCHITECT model

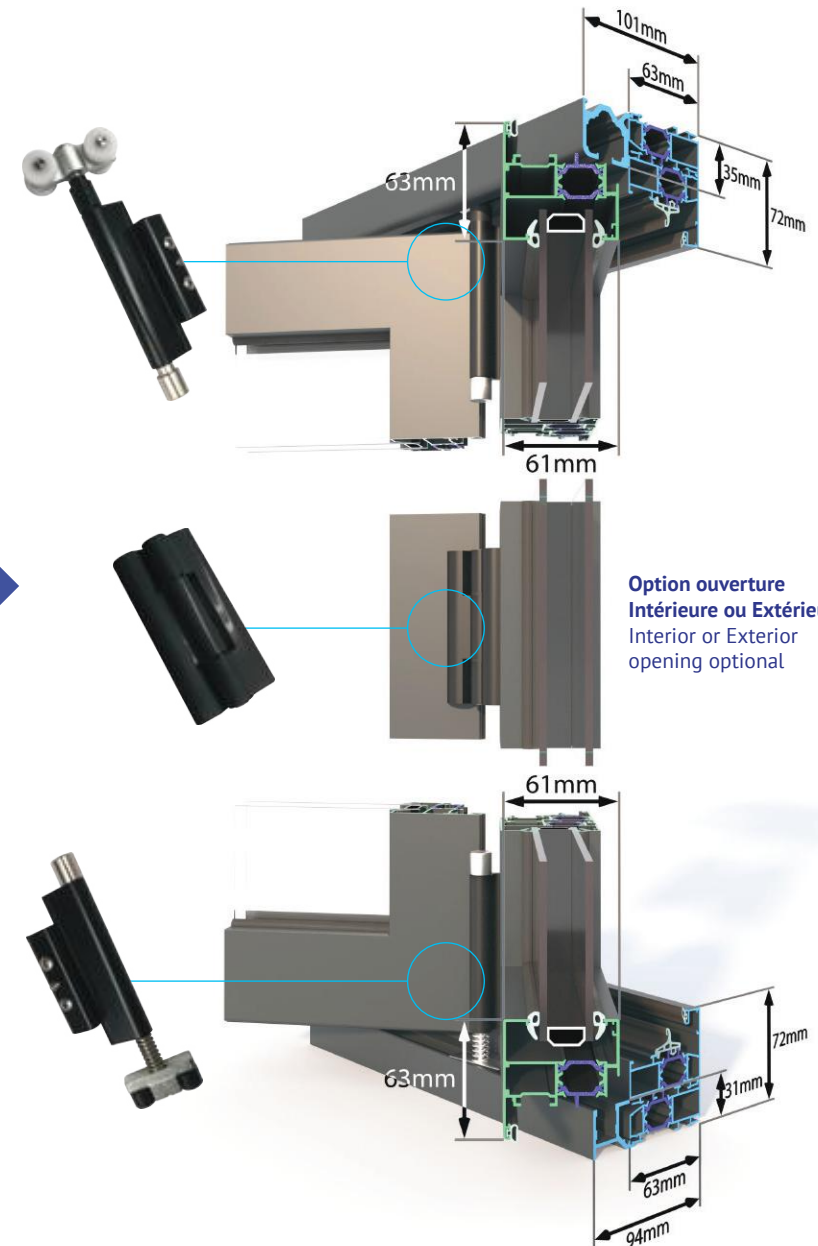





PORTE D'ENTRÉE

ENTRANCE DOORS

039 Porte Aluminium
Aluminum Front Door

039 CONSENSUS VITRÉE - Onduline

041 CONSENSUS VITRÉE - Architect

043 PERFORMANCE 50

045 GRANDLUX 65

047 GRANDLUX 85

049 PRESTIGE 105

101 Porte Aluminium Deutsche Qualität
Aluminum Front Door Deutsche Qualität

101 CRISTAL

103 CARBONE

105 CERAMIC

109 Porte de Service
Back door

109 Onduline

111 Architect

114 Accessoires
Accessories



PORTE ALUMINIUM ALUMINIUM DOOR

CONSENSUS VITRÉE – ONDULINE

Caractéristiques | Characteristics

- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Vitrage 4 FE, 18 GAZ, 44² sablé, WGE
- Ouvrant R-P.T.H barrette polyamide renforcée de fibres de verre, profil sans pareclose
- Système périmétral d'isolation du verre
- Serrure sept points de fermeture crémone haute, cinq galets de compression, un point dit de sécurité, et deux points anti-dégondage inox coté opposé, système de tringlerie par polyamide renforcée
- Paumelle à clamos 80kg
- Cylindre européen avec trois clefs
- Dormant 63mm RPTH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, système intégré d'habillage extérieur ou de tapée
- Triple joint sur le système d'ouverture
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé
- Système de rejet d'eau anodisé
- Équerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
- Poignée inox et rosace
- Aluminium 100% RECYCLABLE

- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Glazing 4 FE, 18 GAZ, 44² Sandblasted, WGE
- Opening (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile without beads
- Perimetral insulation system of the glass
- Seven-point lock with locking bolt high, five compression rollers, one fix safety point, two anti-unhinging points inox on opposite sides, linkage system with reinforced polyamide
- Door hinge 80kg
- European cylinder with three keys
- Frame 63mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, integrated external cladding system or jamb cover
- Triple joint on the opening system
- Threshold with thermal break, PRM, anodized
- Anodized water discharge system
- Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame and opening
- Stainless Steel Handle
- 100% RECYCLABLE Aluminum



FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET

Étanchéité
à l'AIR
AIR-tightness



3

Perméabilité
à l'EAU
Permeability to
WATER



1A

Résistance
au VENT
Resistance to
WIND



C4

Conductivité
THERMIQUE
Thermal
CONDUCTIVITY



1,7 W/m².k

CE

Performance acoustique: 32 (-1; -4) (ISO 10140-2)
Répondant aux normes P.M.R. (Personnes à mobilité réduite)
EN 14351-1

Sound resolution index : 32 (-1; -4) (ISO 10140-2)
According to Norm P.R.M. (Persons with reduced mobility)
EN 14351-1

**PORTE ALUMINIUM****ALUMINIUM DOOR****CONSENSUS VITRÉE – ARCHITECT****Caractéristiques | Characteristics**


- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Vitrage 4 FE, 18 GAZ, 44² sablé, WGE
- Ouvrant R-P.TH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, profil sans pareclose
- Système périmétral d'isolation du verre
- Serrure sept points de fermeture crémone haute, cinq galets de compression, un point dit de sécurité, et deux points anti-dégondage inox coté opposé, système de tringlerie par polyamide renforcée
- Paumelle à clamos 80kg
- Cylindre européen avec trois clefs
- Dormant 63mm RPTH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, système intégré d'habillage extérieur ou de tapée
- Triple joint sur le système d'ouverture
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé
- Système de rejet d'eau anodisé
- Équerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
- Poignée inox et rosace
- Aluminium 100% RECYCLABLE

- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Glazing 4 FE, 18 GAZ, 44² Sandblasted, WGE
- Opening (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile without beads
- Perimetral insulation system of the glass
- Seven-point lock with locking bolt high, five compression rollers, one fix safety point, two anti-unhinging points inox on opposite sides, linkage system with reinforced polyamide
- Door hinge 80kg
- European cylinder with three keys
- Frame 63mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, integrated external cladding system or jamb cover
- Triple joint on the opening system
- Threshold with thermal break, PMR, anodized
- Anodized water discharge system
- Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame and opening
- Stainless Steel Handle
- 100% RECYCLABLE Aluminum

FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET



**Étanchéité
à l'AIR**
AIR-tightness



3

**Perméabilité
à l'EAU**
Permeability to
WATER



1A

**Résistance
au VENT**
Resistance to
WIND



C4

**Conductivité
THERMIQUE**
Thermal
CONDUCTIVITY



1,7 W/m².K

CE

Performance acoustique: 32 (-1; -4) (ISO 10140-2)
Répondant aux normes P.M.R. (Personnes à mobilité réduite)
EN 14351-1
Sound resolution index : 32 (-1; -4) (ISO 10140-2)
According to Norm P.R.M. (Persons with reduced mobility)
EN 14351-1




PORTE ALUMINIUM ALUMINIUM DOOR

PERFORMANCE 50

Caractéristiques | Characteristics

- Aluminium thermolaqué, sans entretien
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Ouvrant en aluminium à rupture de pont thermique
- Panneaux monobloc de 46mm composé de panneau en mousse de polystyrène extrudé compressée entre deux panneaux de contreplaqué en bois PEFC
- Vitrage 3.3¹ feuilleté sablé, 14 GAZ, 4 climaguard, 14 GAZ, 5 sablé
- Équerre de fixation à visser sur ouvrant
- Parement aluminium de 1,5mm
- Serrure à relevage avec sept points de verrouillage
- Quatre points anti-soulèvement
- Cylindre européen de sécurité avec carte de propriété et cinq clefs
- Béquille et rosace en INOX
- Rejet d'eau anodisé
- Paumelle à clamos, résistance 80kg/paumelle
- Triple joint (deux joints sur dormant et un joint sur ouvrant)
- Seuil aluminium à rupture de pont thermique certifié PMR
- Double joint sur la partie basse de la porte
- Dormant en aluminium à rupture de pont thermique
- Double barretage polyamide renforcé de fibres de verre
- Équerre de fixation à visser et équerre inox d'alignement
- Profil pouvant accepter une tapée d'isolation et une aile de recouvrement intérieure
- Équerre de fixation fournie avec clamos
- Powder coated aluminum, maintenance free
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Opening in aluminum with thermal break
- 46mm monobloc panel made of extruded Polystyrene foam board compressed between two plywood panels PEFC
- Glazing 3.3¹ sanded laminated, 14 GAZ, 4 climaguard, 14 GAZ, 5 sanded
- Fixing brackets to be screwed on the opening
- 1,5mm aluminum facing
- Lift lock with seven locking points
- Four anti-lifting pions
- European security cylinder with ownership card and five keys
- Stainless steel Inox lever handle and rosette
- Anodized water discharge
- Door hinge, resistance 80kg/hinge
- Triple joint (two on frame and one on door)
- PRM certified aluminium threshold with thermal break
- Double joint on the lower part of the door
- Aluminum frame with thermal break
- Double bar in polyamide reinforced with fibreglass
- Screw-on mounting brackets and stainless steel alignment brackets
- Profile can accept a jamb insulation and an inner covering wing
- Fixing bracket supplied with bolts

FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET

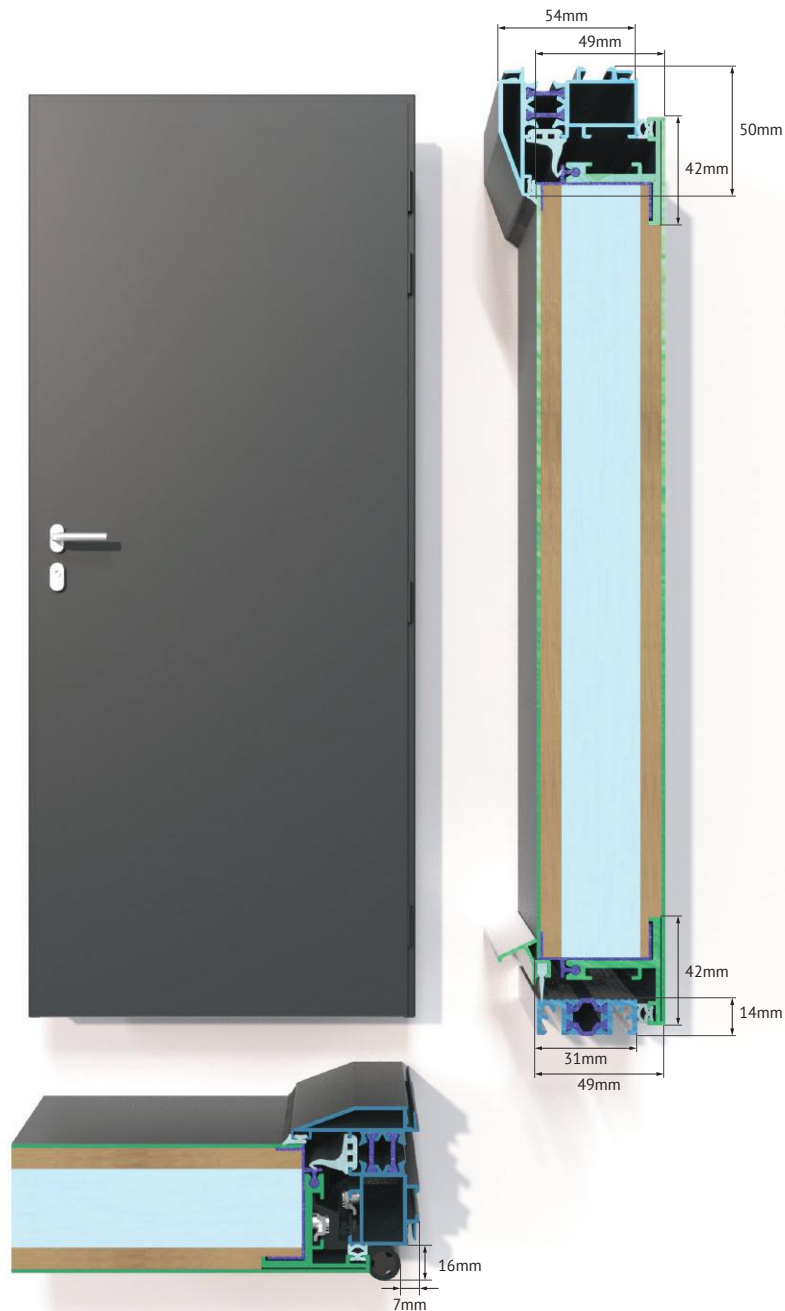

Étanchéité
à l'AIR
AIR-tightness



3

Perméabilité
à l'EAU
Permeability to
WATER



1A

Résistance
au VENT
Resistance to
WIND



C3

Conductivité
THERMIQUE
Thermal
CONDUCTIVITY



1,3 W/m².k

CE

Performance acoustique: 23 (-1,-2) dB (ISO 10140-2)
Répondant aux normes P.M.R. (Personnes à mobilité réduite)
EN 14351-1
Sound resolution index : 23 (-1,-2) dB (ISO 10140-2)
According to Norm P.R.M. (Persons with reduced mobility)
EN 14351-1



PORTE ALUMINIUM ALUMINIUM DOOR

GRANDLUX 65

Caractéristiques | Characteristics

- Ouvrant monobloc 65mm
- Parement d'aluminium de 1,5mm avec fraisage
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Panneaux monobloc de 62mm composé de panneau en mousse de polystyrène extrudé compressée entre deux panneaux de contreplaqué en bois PEFC
- Vitrage 3.3² feuilleté sablé, 20 GAZ, 6 FE, 20 GAZ, 6 sablé
- Ouvrant R-P.T.H barrette polyamide renforcée de fibres de verre, profil sans close
- Serrure sept points de fermeture crémone haute, cinq galets de compression, un point dit de sécurité, et deux points anti-dégondage inox coté opposé, système de tringlerie par polyamide renforcée
- Paumelle à réglage 3D, résistance 120kg
- Cylindre européen avec cinq clefs de sécurité avec carte de propriété
- Dormant 58mm RPTH barrette polyamide renforcée de fibres de verre
- Profil pouvant accepter une tapée d'isolation et une aile de recouvrement intérieure
- Triple joint sur le système d'ouverture
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé
- Système de rejet d'eau anodisé
- Équerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
- Poignée inox et rosace
- Aluminium 100% RECYCLABLE
- Monoblock Opening 65mm
- 1,5mm Aluminium facing with milling
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- 62mm monobloc panel made of extruded Polystyrene foam board compressed between two plywood panels PEFC
- Glazing 3.3² sanded laminated, 20 GAZ, 6 FE, 20 GAZ, 6 Sanded
- Opening (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile without beads
- Seven-point lock with locking bolt high, five compression rollers, one fix safety point, two anti-unhinging points inox on opposite sides, linkage system with reinforced polyamide
- Door Hinge 3D adjustable, resistance 120kg
- European security cylinder with ownership card and five keys
- Frame 58mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass
- Profile can accept a jamb insulation and an inner covering wing
- Triple joint on the opening system
- Threshold with thermal break, PMR, anodized
- Anodized water discharge system
- Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame and opening
- Stainless Steel Handle
- 100% RECYCLABLE Aluminium



FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET

Étanchéité
à l'AIR
AIR-tightness



3

Perméabilité
à l'EAU
Permeability to
WATER



1A

Résistance
au VENT
Resistance to
WIND



C4

Conductivité
THERMIQUE
Thermal
CONDUCTIVITY



1,4 W/m².k

CE

Performance acoustique: 31 (-1,-3) dB (ISO 10140-2)
Répondant aux normes P.M.R. (Personnes à mobilité réduite)
EN 14351-1

Sound resolution index : 31 (-1,-3) dB (ISO 10140-2)
According to Norm P.R.M. (Persons with reduced mobility)
EN 14351-1




PORTE ALUMINIUM ALUMINIUM DOOR

GRANDLUX 85

Caractéristiques | Characteristics

- Porte affleurante coplanaire
- Ouvrant monobloc 85mm
- Parement d'aluminium de 1,5mm avec fraisage
- Panneaux monobloc de 82mm composé de panneau en mousse de polystyrène extrudé compressée entre deux panneaux de contreplaqué en bois PEFC
- Laquage Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Vitrage 4.4² feuilleté sablé, 18 GAZ, 4 clair, 18 GAZ, 6 climaguard, 18 GAZ, 6 sablé
- Ouvrant R-P.T.H barrette polyamide renforcée de fibres de verre, profil sans close
- Deux points anti-dégondage inox coté opposé
- Crémone crochet automatique magnétique de trois points
- Paumelle Dr. Hahn, réglable
- Dormant 78mm RPTH barrette polyamide renforcée de fibres de verre
- Profil pouvant accepter une tapée d'isolation et une aile de recouvrement intérieure
- Triple joint sur le système d'ouverture
- Isolation renforcée dans la barretage
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé
- Système de rejet d'eau anodisé
- Équerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
- Poignée inox et rosace
- Aluminium 100% RECYCLABLE
- Coplanar flush door
- Monoblock opening 85mm
- 1,5mm Aluminium facing with milling
- 82mm monobloc panel made of extruded Polystyrene foam board compressed between two plywood panels PEFC
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Glazing 4.4² sanded laminated, 18 GAZ, 4 clear, 18 GAZ, 6 climaguard, 18 GAZ, 6 sanded
- Opening (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile without beads
- Two anti-unhinging points inox on opposite sides
- Three-point magnetic automatic hook lock
- Dr. Hahn adjustable hinge
- Frame 78mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass
- Profile can accept a jamb insulation and an inner covering wing
- Triple joint on the opening system
- Reinforced insulation in the bar
- Threshold with thermal break, PMR, anodized
- Anodized water discharge system
- Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame and opening
- Stainless steel handle
- 100% RECYCLABLE Aluminium

FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET

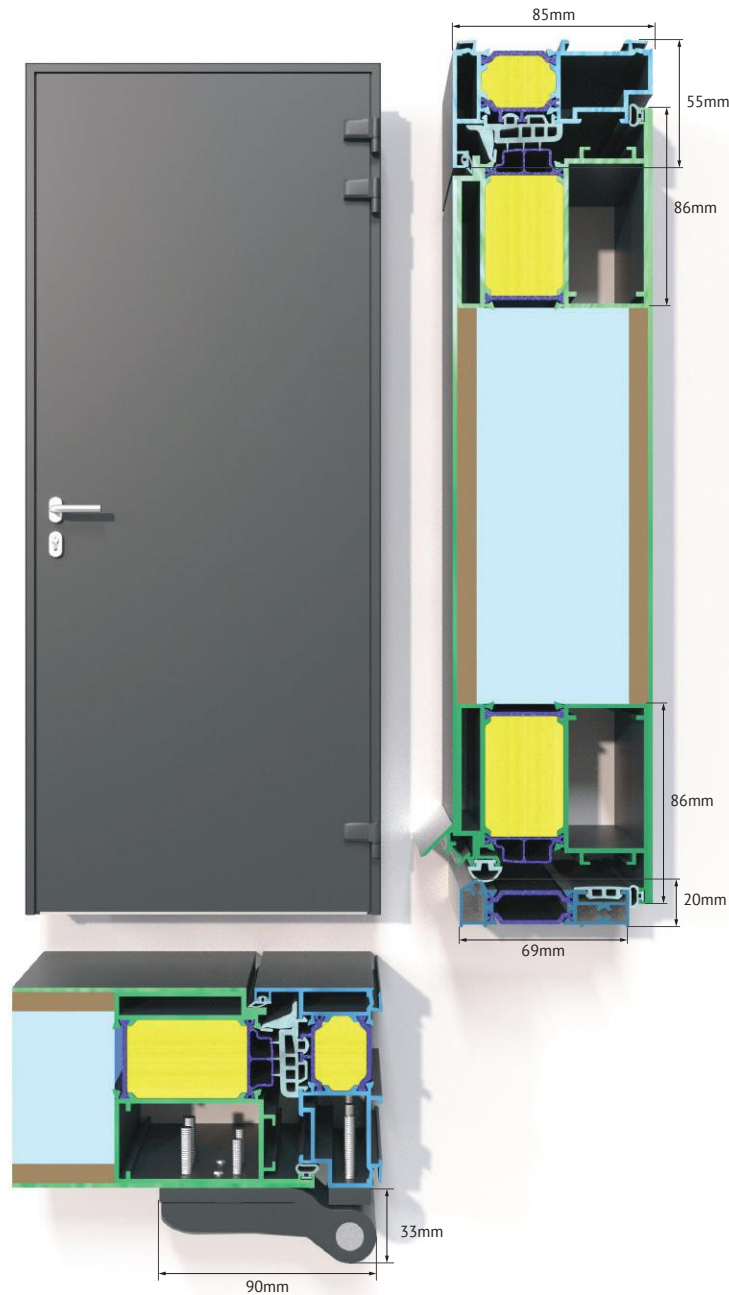

Étanchéité
à l'AIR
AIR-tightness



3

Perméabilité
à l'EAU
Permeability to
WATER



1A

Résistance
au VENT
Resistance to
WIND



C4

Conductivité
THERMIQUE
Thermal
CONDUCTIVITY



0,91 w/m².k

CE

Performance acoustique: 30 (-4; -5, -3,5) (ISO 10140-2)
Répondant aux normes P.M.R. (Personnes à mobilité réduite)
EN 14351-1

Sound resolution index : 30 (-4; -5, -3,5) (ISO 10140-2)
According to Norm P.R.M. (Persons with reduced mobility)
EN 14351-1




PORTE ALUMINIUM ALUMINIUM DOOR

PRESTIGE 105

Caractéristiques | Characteristics

- Porte affleurante coplanaire
- Ouvrant monobloc 105mm
- Parement d'aluminium de 1,5mm avec fraisage
- Panneaux monobloc de 102mm composé de panneau en mousse de polystyrène extrudé compressée entre deux panneaux de contreplaqué en bois PEFC
- Laquage Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Vitrage quadruple 6 Sablé, 24 GAZ, 6 Planitherm, 24 GAZ, 6 Planitherm, 24 GAZ, 4.4² feuilleté sablé
- Ouvrant R-PTH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, profil sans close
- Deux points anti-dégondage inox coté opposé
- Paumelle Dr. Hahn, réglable
- Crémone crochet automatique magnétique de trois points
- Dormant 95mm RPTH barrette polyamide renforcée de fibres de verre
- Profil pouvant accepter une tapée d'isolation et une aile de recouvrement intérieure
- Triple joint sur le système d'ouverture
- Isolation renforcée dans la barretage
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé
- Système de rejet d'eau anodisé
- Équerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
- Poignée inox et rosace
- Aluminium 100% RECYCLABLE
- Coplanar flush door
- Monoblock opening 105mm
- 1,5mm Aluminium facing with milling
- 102mm monobloc panel made of extruded Polystyrene foam board compressed between two plywood panels PEFC
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Quadruple glazing 6 Sanded, 24 GAZ, 6 Planitherm, 24 GAZ, 6 Planitherm, 24 GAZ, 4.4² sanded laminated
- Opening (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile without beads
- Two anti-unhinging points inox on opposite sides
- Dr. Hahn adjustable hinge
- Three-point magnetic automatic hook lock
- Frame 95mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass
- Profile can accept a jamb insulation and an inner covering wing
- Triple joint on the opening system
- Reinforced insulation in the bar
- Threshold with thermal break, PMR, anodized
- Anodized water discharge system
- Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame and opening
- Stainless steel handle
- 100% RECYCLABLE Aluminium

FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET

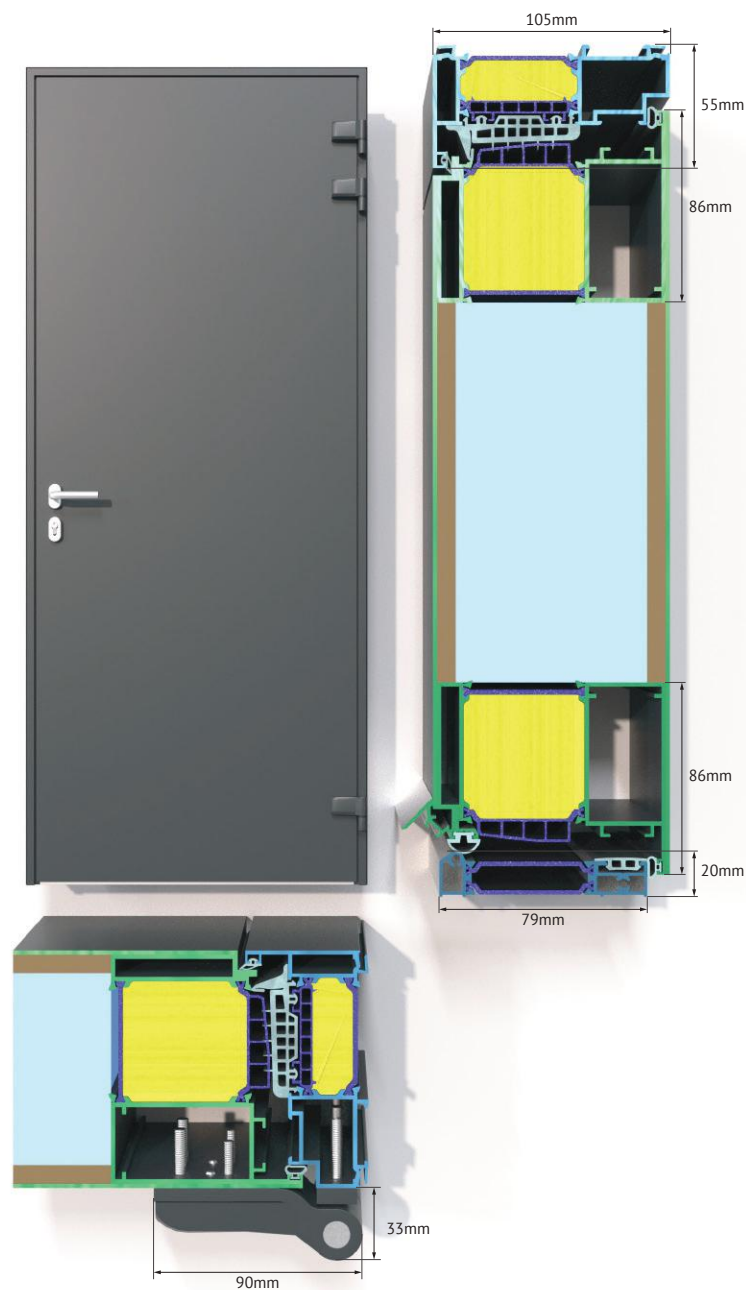

Étanchéité
à l'AIR
AIR-tightness



3

Perméabilité
à l'EAU
Permeability to
WATER



2A

Résistance
au VENT
Resistance to
WIND



C3

Conductivité
THERMIQUE
Thermal
CONDUCTIVITY



0,7 W/m².k

CE

Performance acoustique: 28 (-1,-1) dB (ISO 10140-2)
Répondant aux normes P.M.R. (Personnes à mobilité réduite)
EN 14351-1

Sound resolution index : 28 (-1,-1) dB (ISO 10140-2)
According to Norm P.R.M. (Persons with reduced mobility)
EN 14351-1



Modèles | Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

CONSENSUS VITRÉE

Vitrage | Glass: 4 FE, 18 GAZ, 44² WGE

SYROS



MILOS



AÇORES



TINOS



CAPRERA

Modèles | Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

CONSENSUS VITRÉE

Vitrage | Glass: 4 FE, 18 GAZ, 44² WGE

CABRERA NORM.



CABRERA INV.



LEUCADE





Modèles | Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

CONSENSUS VITRÉE

Vitrage | Glass: 4 FE, 18 GAZ, 44² WGE

RINIA NORM.



RINIA INV.



ZANTE INV.





WISMAR-NF
VERTRIEBSGESELLSCHAFT



PORTE D'ENTRÉE | ENTRANCE DOORS

056

ZANTE NORM.





LIPARI NORM.



Modèles | Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

CONSENSUS VITRÉE

Vitrage | Glass: 4 FE, 18 GAZ, 44² WGE

LIPARI INV.



PIANOSA NORM.



PIANOSA INV.





Modèles | Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

CONSENSUS VITRÉE

Vitrage | Glass: 4 FE, 18 GAZ, 44² WGE

SILBA



CORFOU NORM.



CORFOU INV.



ASINARA





TILOS

Modèles | Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

CONSENSUS VITRÉE

Vitrage | Glass: 4 FE, 18 GAZ, 44² WGE

VULCANO



SICILE NORM.



SICILE INV.





Modèles | Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

CONSENSUS VITRÉE

MADEIRA



DIA



MALTE



Vitrage | Glass: 4 FE, 18 GAZ, 44² WGE

CORSE INV.



CORSE NORM.



PAXOS NORM.



Modèles | Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

CONSENSUS VITRÉE

Vitrage | Glass: 4 FE, 18 GAZ, 44² WGE

PAXOS INV.



MOLAT NORM.



MOLAT INV.





Modèles | Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105

LIPARI ALUNOX



PIANOSA ALUNOX



SICILE



SICILE ALUNOX



ASINARA ALUNOX






Modèles | Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105

CUNDA

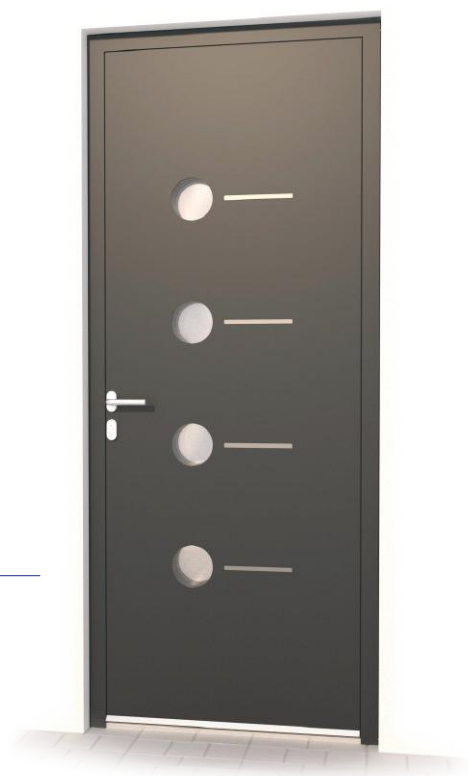

CUNDA ALUNOX



SALINA



CABRERA



CABRERA ALUNOX





CORFOU ALUNOX

Modèles | Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105



CORFOU

**CAPRERA
ALUNOX**



VIR ALUNOX



**AÇORES
ALUNOX**





Modèles | Models


Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105

ANDROS



CORSE

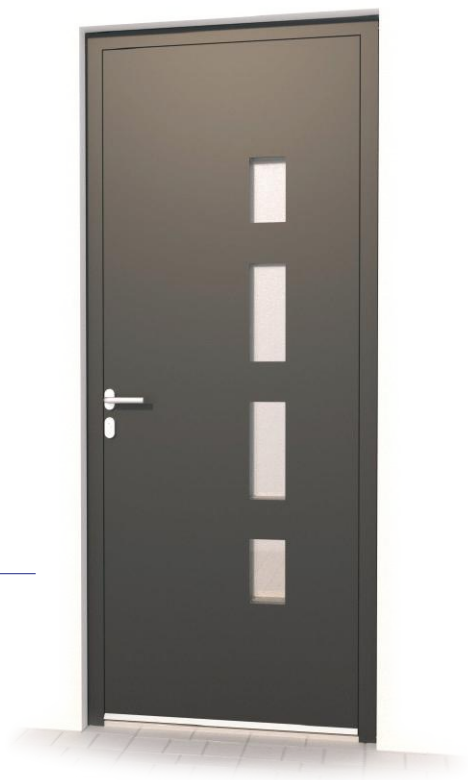

CORSE ALUNOX



BOA VISTA



CAPRI



**MOLAT****Modèles | Models****Porte Aluminium | Aluminium Door****PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105****MOLAT ALUNOX****MONTECRISTO**

CAPRAIA



PAXOS ALUNOX



PAXOS



077



PORTE D'ENTRÉE | ENTRANCE DOORS



WISMAR-NF
VERTRIEBSGESELLSCHAFT

SILBA ALUNOX

Modèles | Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105


DIA ALUNOX



SANTA LUZIA



MADEIRA
ALUNOX

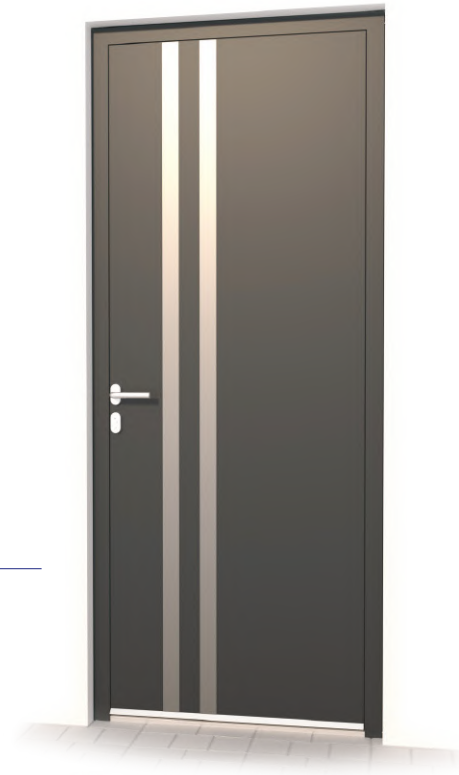

MINDELO





Modèles | Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105

SAMOS



**RHODES
ALUNOX**



**VULCANO
ALUNOX**



**TILOS ALUNOX
PLUS**



NF

WISMAR-NF
VERTRIEBSGESELLSCHAFT



PORTE D'ENTRÉE / ENTRANCE DOORS

080

TILOS ALUNOX

MALTE ALUNOX

Modèles | Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105

LUNDY

BRAVA




**LEUCADE
ALUNOX**



**KASSOS
ALUNOX**

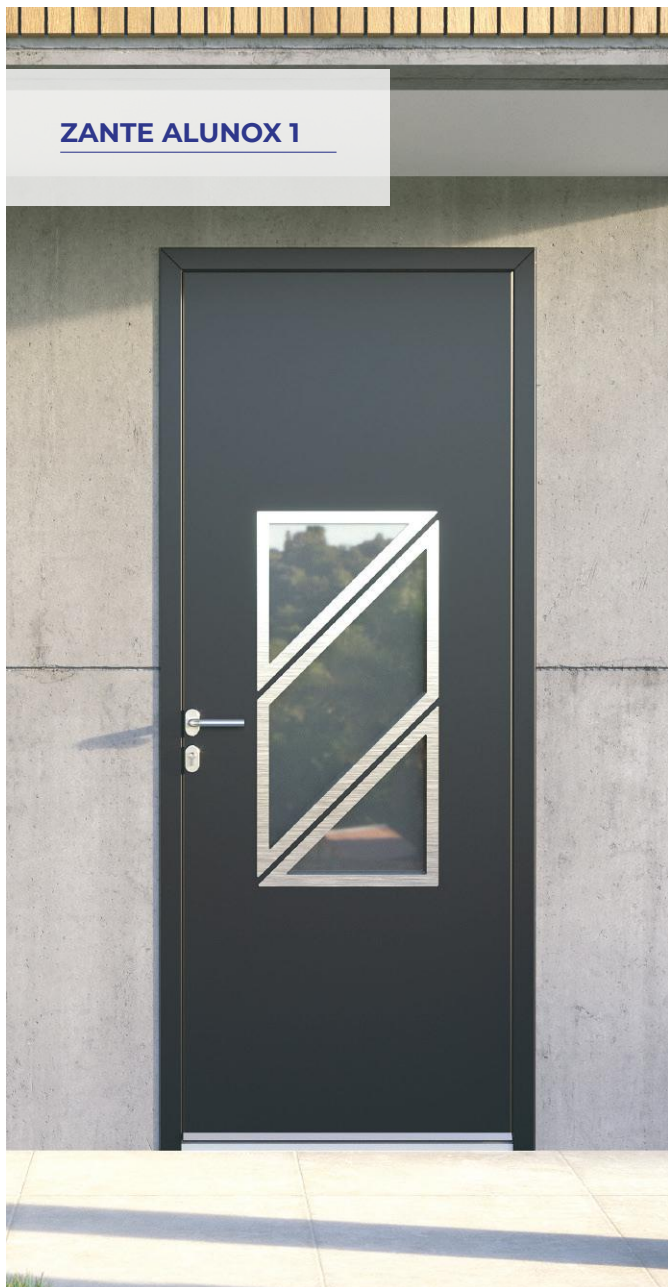

**ZANTE ALUNOX 1**

Modèles | Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105

**ZANTE
ALUNOX 2****ZANTE
ALUNOX 3**

RINIA



RINIA ALUNOX



SANTORINI





Modèles | Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105


LAMPEDUSA




MAIO



SÃO VINCENTE

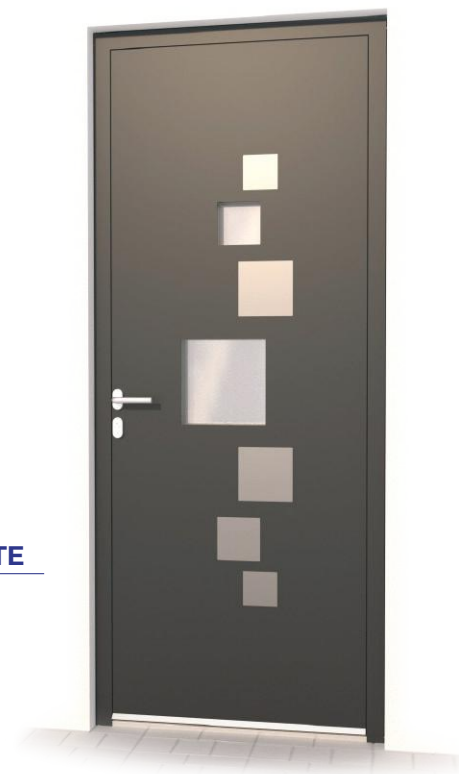

SAO NICOLAU

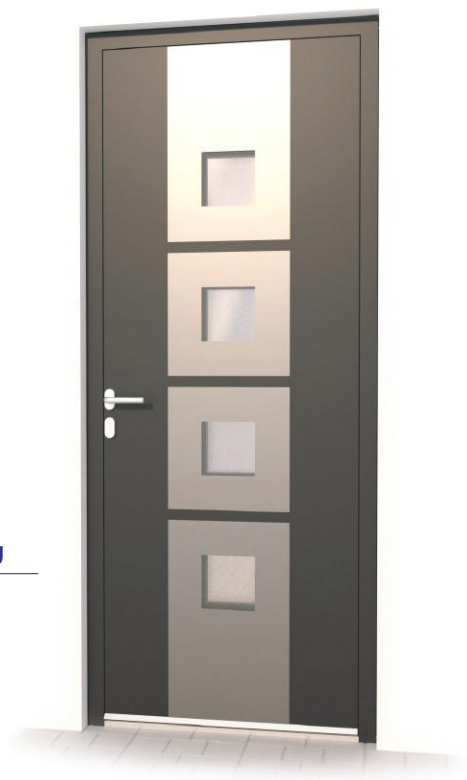

SANTO ANTÃO



TREVES

Modèles | Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105

DORTMUND


BALE



FOGO



IBIZA

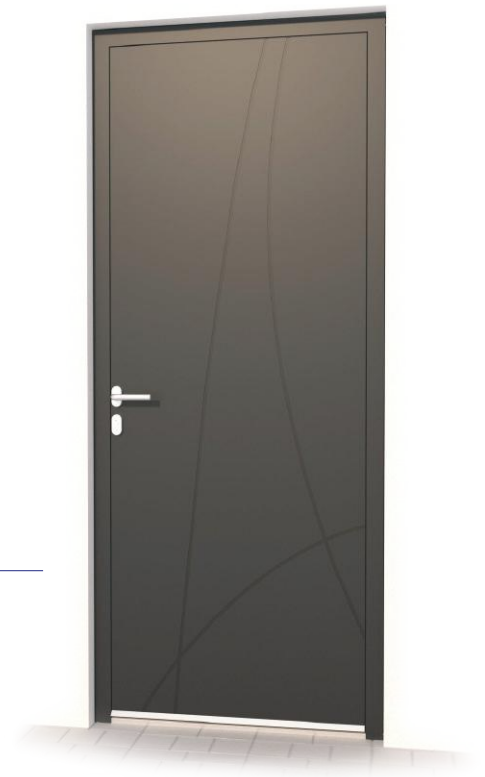



Modèles | Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105

PULLY



EMMEN



MEYRIN



BULLE



BAAR



NF

wismar-nf
VERTRIEBSGESELLSCHAFT



PORTE D'ENTRÉE | ENTRANCE DOORS

090

**FRANCFORT****Modèles | Models****Porte Aluminium | Aluminium Door****PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105****SALZBOURG****NEW!****TOKYO**



SENDAI



KYOTO



SAPPORO



Modèles | Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105

LUCERNE



LAUSANNE



GOZO ALUNOX



ESSEN



LEIPZIG





NEW!

NAPOLIS

Modèles | Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105


NEW!

SIENNA





ROMA

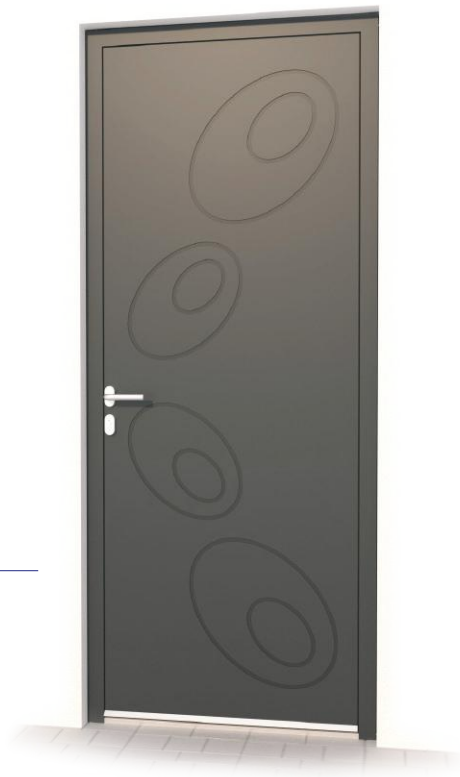

ONEX



GENEVE





Modèles | Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105



OSLO



KALMAR




BERGÜN



NEW!

VENECIA

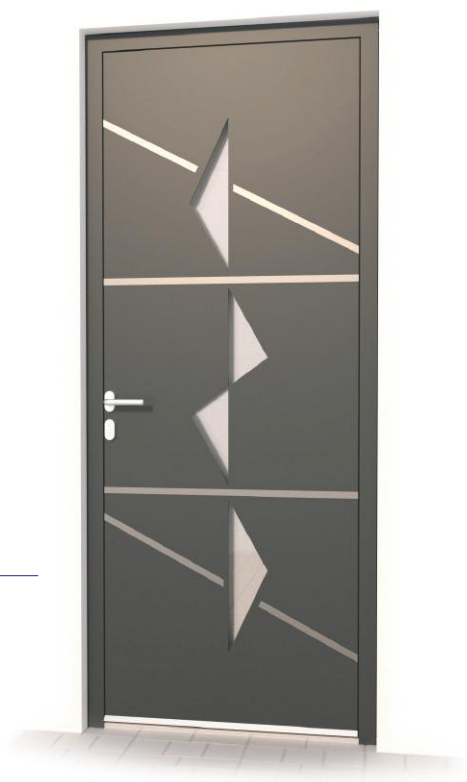

NEW!

USHUAIA



WISMAR-NF
VERTRIEBSGESELLSCHAFT



PORTE D'ENTRÉE | ENTRANCE DOORS

098



Modèles | Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105



TORINO



REMIA





CATANE



PALERMO



FLORENCIA





COULEUR DE PANNEAU | PANEL COLOR



9016
Sablé
Sandblasted



7016
Sablé
Sandblasted



7036
Métallique Texturé
Textured Metallic



1019
Métallique Texturé
Textured Metallic

DESIGN PLINTHE | LOWER BAR DESIGN



A



B



C



D



PORTE ALUMINIUM
ALUMINIUM DOOR

DEUTSCHE QUALITÄT CRISTAL

Caractéristiques | Characteristics

- Porte affleurante coplanaire
- Ouvrant monobloc 105mm
- Parement d'aluminium de 1,5mm avec fraisage
- Panneaux monobloc de 102mm composé de panneau en mousse de polystyrène extrudé compressée entre deux panneaux de contreplaqué en bois PEFC
- Laquage label Qualicoat / Qualmarine / Qualanod
- Vitrage quadruple 6 Sablé, 24 GAZ, 6 Planitherm, 24 GAZ, 6 Planitherm, 24 GAZ, 4.4² feuilleté sablé
- Ouvrant R-PTH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, profil sans close
- Deux points anti-dégondage inox coté opposé
- Paumelle invisible, réglable 3D max
- Crémone crochet automatique magnétique de trois points
- Dormant 95mm RPTH barrette polyamide renforcée de fibres de verre
- Profil pouvant accepter une tapée d'isolation et une aile de recouvrement intérieure
- Triple joint sur le système d'ouverture
- Isolation renforcée dans la barretage
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé
- Planthe aluminium 2D personnalisable
- Système de rejet d'eau anodisé
- Cache cylindre extérieure minimalist
- Poignée intérieure inox avec rossace
- Équerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
- Barre de tirage incrusté dans le panneau monobloc
- Aluminium 100% RECYCLABLE
- Coplanar flush door
- Monoblock opening 105mm
- 1,5mm Aluminium facing with milling
- 102mm monobloc panel made of extruded Polystyrene foam board compressed between two plywood panels PEFC
- Coating Label Qualicoat / Qualmarine / Qualanod
- Quadruple glazing 6 Sanded, 24 GAZ, 6 Planitherm, 24 GAZ, 6 Planitherm, 24 GAZ, 4.4² sanded laminated
- Opening (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile without beads
- Two anti-unhinging points inox on opposite sides
- Invisible hinge, 3D max adjustability
- Three-point magnetic automatic hook lock
- Frame 95mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass
- Profile can accept a jamb insulation and an inner covering wing
- Triple joint on the opening system
- Reinforced insulation in the bar
- Threshold with thermal break, PMR, anodized
- Customizable 2D aluminum board
- Anodized water discharge system
- Minimalist exterior cylinder cover
- Stainless steel interior handle with rosette
- Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame and opening
- Pull bar embedded in the one-piece panel
- 100% RECYCLABLE Aluminium

**COULEUR DE POIGNÉE ET SOUBASSEMENT**
HANDLE AND LOWER BAR COLOUR**2100**Métallique Texturé
Textured Metallic**DESIGN PLINTE | LOWER BAR DESIGN****A****B****C****D**







PORTE ALUMINIUM
ALUMINIUM DOOR

DEUTSCHE QUALITÄT CARBONE


Caractéristiques | Characteristics

- Porte affleurante coplanaire
- Ouvrant monobloc 105mm
- Parement d'aluminium de 1,5mm avec fraisage
- Incrustation dans le parement de la porte d'Alunox et Carbone
- Panneaux monobloc de 102mm composé de panneau en mousse de polystyrène extrudé compressée entre deux panneaux de contreplaqué en bois PEFC
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Vitrage quadruple 6 Sablé, 24 GAZ, 6 Planitherm, 24 GAZ, 6 Planitherm, 24 GAZ, 4.4² feuilleté sablé
- Ouvrant R-P.T.H barrette polyamide renforcée de fibres de verre, profil sans close
- Deux points anti-dégondage inox coté opposé
- Paumelle invisible, réglable 3D max
- Crémone crochet automatique magnétique de trois points
- Dormant 95mm RPTH barrette polyamide renforcée de fibres de verre
- Profil pouvant accepter une tapée d'isolation et une aile de recouvrement intérieure
- Triple joint sur le système d'ouverture
- Isolation renforcée dans la barretage
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé
- Planthe aluminium 2D personnalisable
- Système de rejet d'eau anodisé
- Cache cylindre extérieure minimalist
- Poignée intérieure inox avec rossace
- Équerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
- Barre de tirage avec incrustation Carbone
- Aluminium 100% RECYCLABLE
- Coplanar flush door
- Monoblock opening 105mm
- 1,5mm Aluminium facing with milling
- Inlay in the facing of the door of Alunox and Carbon
- 102mm monobloc panel made of extruded Polystyrene foam board compressed between two plywood panels PEFC
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Quadruple glazing 6 Sanded, 24 GAZ, 6 Planitherm, 24 GAZ, 6 Planitherm, 24 GAZ, 4.4² sanded laminated
- Opening (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile without beads
- Two anti-unhinging points inox on opposite sides
- Invisible hinge, 3D max adjustability
- Three-point magnetic automatic hook lock
- Frame 95mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass
- Profile can accept a jamb insulation and an inner covering wing
- Triple joint on the opening system
- Reinforced insulation in the bar
- Threshold with thermal break, PMR, anodized
- Customizable 2D aluminum board
- Anodized water discharge system
- Minimalist exterior cylinder cover
- Stainless steel interior handle with rosette
- Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame and opening
- Drawbar with Carbon inlay
- 100% RECYCLABLE Aluminium

COULEUR DE CERAMICS | COLOR OF CERAMICS
**SUBWAY****CORTEN****IRON**
**COULEUR DE POIGNÉE ET SOUBASSEMENT
HANDLE AND LOWER BAR COLOUR**

9016
 Sablé
 Sandblasted

7016
 Sablé
 Sandblasted

7036
 Métallique Texturé
 Textured Metallic

1019
 Métallique Texturé
 Textured Metallic

2525
 Métallique Texturé
 Textured Metallic

DESIGN PLINTHE | LOWER BAR DESIGN
**A****B****C****D**



PORTE ALUMINIUM
ALUMINIUM DOOR

DEUTSCHE QUALITÄT CERAMIC

Caractéristiques | Characteristics

- Porte affleurante coplanaire
- Ouvrant monobloc 105mm
- Parement d'aluminium de 1,5mm avec fraisage
- Ceramic de Milan fine et pleine masse
- Panneaux monobloc de 102mm composé de panneau en mousse de polystyrène extrudé compressée entre deux panneaux de contreplaqué en bois PEFC
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Vitrage quadruple 6 Sablé, 24 GAZ, 6 Planitherm, 24 GAZ, 6 Planitherm, 24 GAZ, 4.4² feuilleté sablé
- Ouvrant R-PTH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, profil sans close
- Deux points anti-dégondage inox coté opposé
- Paumelle invisible, réglable 3D max
- Crémone crochet automatique magnétique de trois points
- Dormant 95mm RPTH barrette polyamide renforcée de fibres de verre
- Profil pouvant accepter une tapée d'isolation et une aile de recouvrement intérieure
- Triple joint sur le système d'ouverture
- Isolation renforcée dans la barretage
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé
- Planthe aluminium 2D personnalisable
- Système de rejet d'eau anodisé
- Cache cylindre extérieure minimalist
- Poignée intérieure inox avec rossace
- Équerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
- Barre de tirage avec incrustation Ceramic
- Aluminium 100% RECYCLABLE

⚠ Attention: Porte très lourde (>150Kg)

- Coplanar flush door
- Monoblock opening 105mm
- 1,5mm Aluminium facing with milling
- Ceramic of Milan fine and full mass
- 102mm monobloc panel made of extruded Polystyrene foam board compressed between two plywood panels PEFC
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Quadruple glazing 6 Sanded, 24 GAZ, 6 Planitherm, 24 GAZ, 6 Planitherm, 24 GAZ, 4.4² sanded laminated
- Opening (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile without beads
- Two anti-unhinging points inox on opposite sides
- Invisible hinge, 3D max adjustability
- Three-point magnetic automatic hook lock
- Frame 95mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass
- Profile can accept a jamb insulation and an inner covering wing
- Triple joint on the opening system
- Reinforced insulation in the bar
- Threshold with thermal break, PRM, anodized
- Customizable 2D aluminum board
- Anodized water discharge system
- Minimalist exterior cylinder cover
- Stainless steel interior handle with rosette
- Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame and opening
- Drawbar with Ceramic inlay
- 100% RECYCLABLE Aluminium

⚠ Attention: Very heavy door (>150Kg)

Deutsche Qualität

FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL SHEET

Étanchéité
à l'AIR
AIR-tightness



Perméabilité
à l'EAU
Permeability to
WATER



Résistance
au VENT
Resistance to
WIND



Conductivité
THERMIQUE
Thermal
CONDUCTIVITY




CRISTAL	3	2A	C3	0,7 W/m².k
CARBONE	3	2A	C3	0,7 W/m².k
CERAMIC	3	2A	C3	0,7 W/m².k




Performance acoustique: 28 (-1,-1) dB (ISO 10140-2)
Répondant aux normes P.M.R. (Personnes à mobilité réduite)
EN 14351-1

Sound resolution index : 28 (-1,-1) dB (ISO 10140-2)
According to Norm P.R.M. (Persons with reduced mobility)
EN 14351-1


CRISTAL

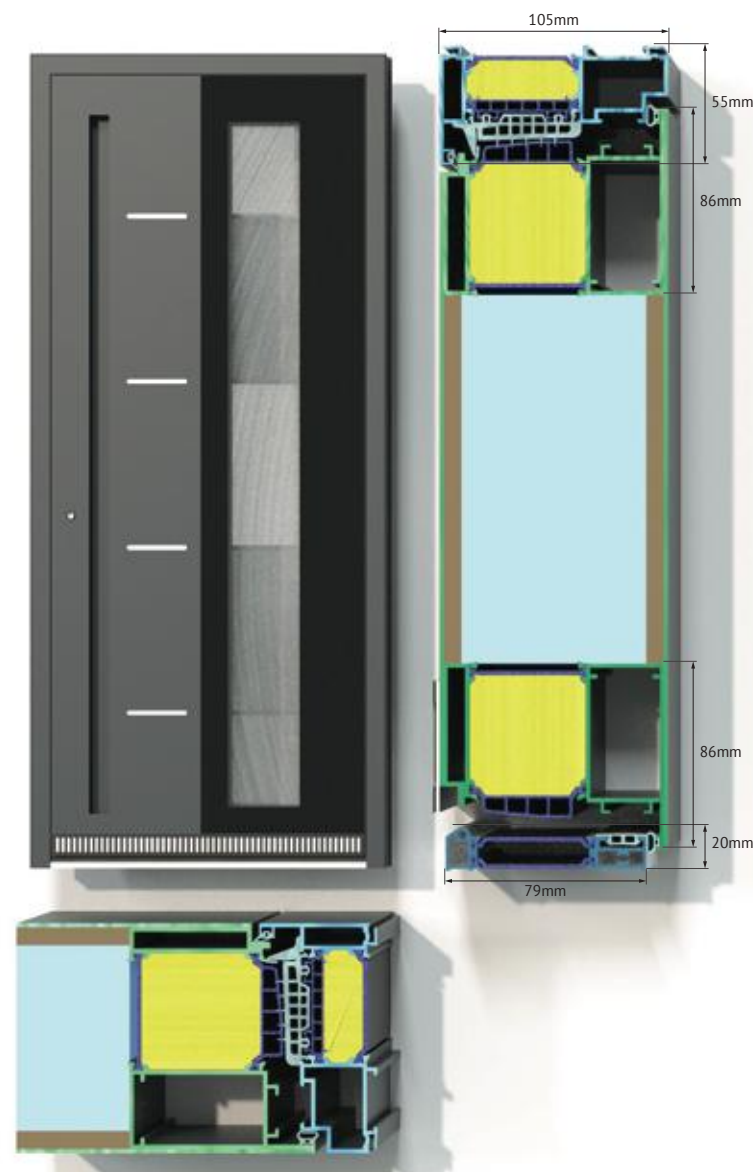

CARBONE

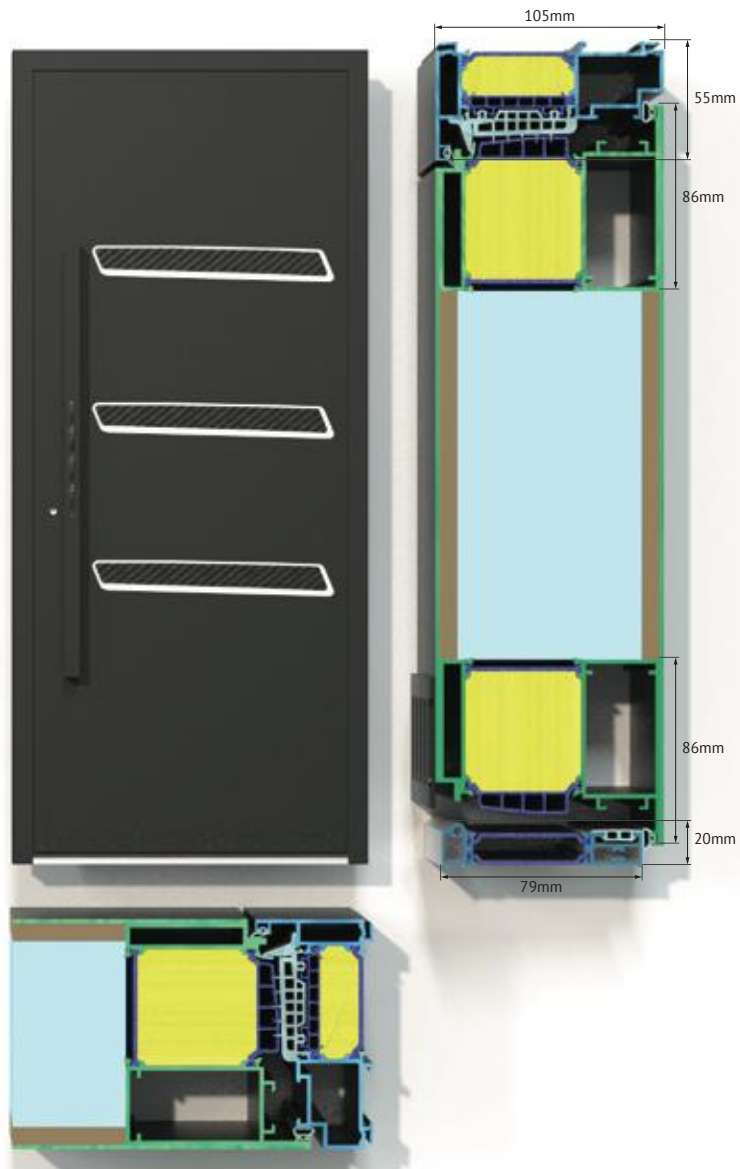

CERAMIC

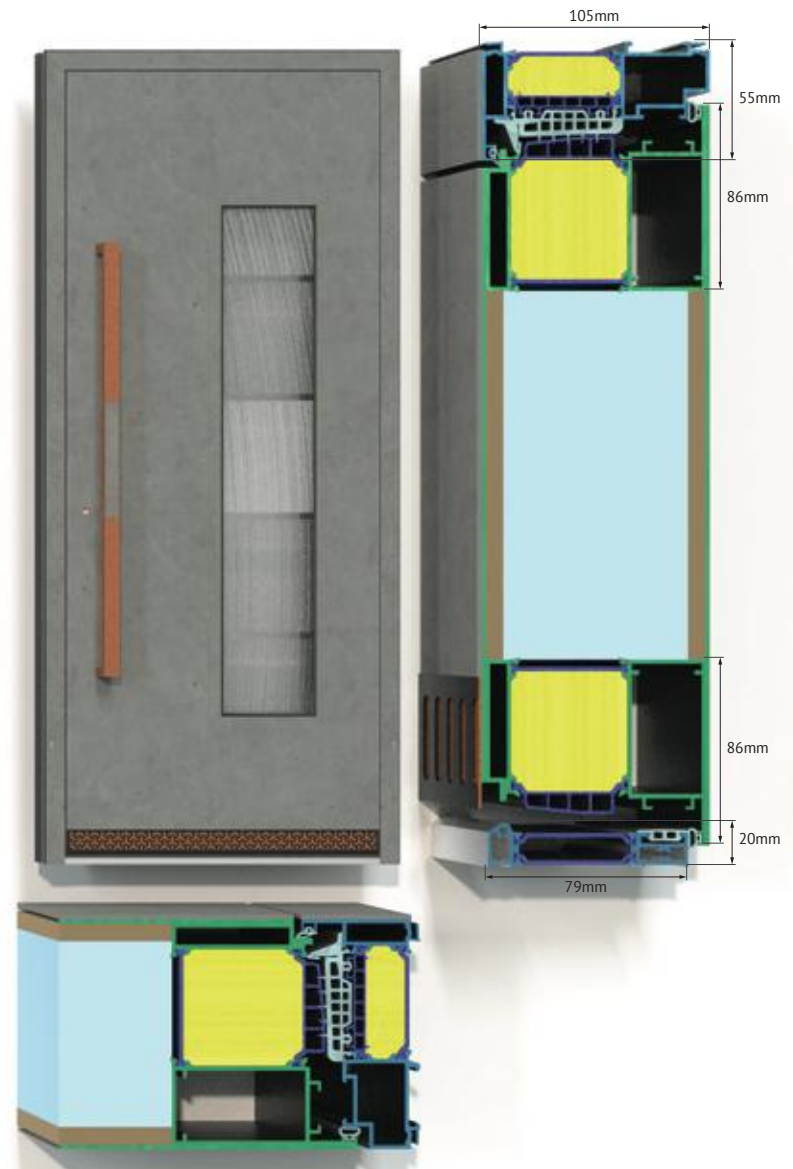



PORTE DE SERVICE ONDULINE BACK DOOR ONDULINE

Caractéristiques | Characteristics

- Panneaux de 30mm composé de polystyrène extrudé (XPS)
- Parement d'aluminium
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Vitrage 4.12.44² GAZ, WGE
- Ouvrant R-P.TH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, profil sans pareclose
- Serrure sept points de fermeture crémone haute, cinq galets de compression, un point dit de sécurité, et un point anti-dégondage inox coté opposé, système de tringlerie par polyamide renforcée
- Paumelle à clamos 80kg
- Cylindre européen avec trois clefs
- Dormant 63mm RPTH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, système intégré d'habillage extérieur ou de tapée
- Triple joint sur le système d'ouverture
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé
- Système de rejet d'eau anodisé
- Equerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
- Poignée aluminium
- Aluminium 100% RECYCLABLE

- Panels of 30mm made of Extruded Polystyrene foam board (XPS)
- Aluminum facing
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Glazing 4.12.44² GAZ, WGE
- Opening wing (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile without beads
- Seven point lock with locking bolt high, five compression rollers, one fix safety point, two anti-unhinging points inox on opposite sides, linkage system with reinforced polyamide
- Door hinge 80kg
- European cylinder with three keys
- Frame 63mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, integrated external cladding system or jamb cover
- Triple joint on the opening system
- Threshold with thermal break, PRM, anodized
- Anodized water discharge system
- Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame and opening
- Aluminum handle
- 100% RECYCLABLE Aluminum

FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET



Étanchéité
à l'AIR
AIR-tightness



3

Perméabilité
à l'EAU
Permeability to
WATER



1A

Résistance
au VENT
Resistance to
WIND



C4

Conductivité
THERMIQUE
Thermal
CONDUCTIVITY



1,7 W/m².k

CE

Performance acoustique: 32 (-1; -4) (ISO 10140-2)
Répondant aux normes P.M.R. (Personnes à mobilité réduite)
EN 14351-1

Sound resolution index : 32 (-1; -4) (ISO 10140-2)
According to Norm P.R.M. (Persons with reduced mobility)
EN 14351-1



PORTE DE SERVICE ARCHITECT BACK DOOR ARCHITECT

Caractéristiques | Characteristics

- Panneaux de 30mm composé de polystyrène extrudé (XPS)
- Parement d'aluminium
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Vitrage 4.12.44² GAZ, WGE
- Ouvrant R-P.TH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, profil sans pareclose
- Serrure sept points de fermeture crémone haute, cinq galets de compression, un point dit de sécurité, et un point anti-dégondage inox coté opposé, système de tringlerie par polyamide renforcée
- Paumelle à clamos 80kg
- Cylindre européen avec trois clefs
- Dormant 63mm RPTH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, système intégré d'habillage extérieur ou de tapée
- Triple joint sur le système d'ouverture
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé
- Système de rejet d'eau anodisé
- Equerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
- Poignée aluminium
- Aluminium 100% RECYCLABLE

- Panels of 30mm made of Extruded Polystyrene foam board (XPS)
- Aluminum facing
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Glazing 4.12.44² GAZ, WGE
- Opening wing (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile without beads
- Seven point lock with locking bolt high, five compression rollers, one fix safety point, two anti-unhinging points inox on opposite sides, linkage system with reinforced polyamide
- Door hinge 80kg
- European cylinder with three keys
- Frame 63mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, integrated external cladding system or jamb cover
- Triple joint on the opening system
- Threshold with thermal break, PRM, anodized
- Anodized water discharge system
- Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame and opening
- Aluminum handle
- 100% RECYCLABLE Aluminum

FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET



Étanchéité
à l'AIR
AIR-tightness



3

Perméabilité
à l'EAU
Permeability to
WATER



1A

Résistance
au VENT
Resistance to
WIND



C4

Conductivité
THERMIQUE
Thermal
CONDUCTIVITY



1,7 W/m².k


CE

Performance acoustique: 32 (-1; -4) (ISO 10140-2)
Répondant aux normes P.M.R. (Personnes à mobilité réduite)
EN 14351-1

Sound resolution index : 32 (-1; -4) (ISO 10140-2)
According to Norm P.R.M. (Persons with reduced mobility)
EN 14351-1



- Hauteur standard | Height standard : 392mm (clair de jour | daylight : 269mm)
- Vitrage | Glass : 4, 12 GAZ, 44² WGE



PSO

Modèles | Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PORTE DE SERVICE BACK DOOR



PSP

Poignée standard

Standard Handles



Poignée P1

(Aluminium)

Option bâton maréchal porte livrée avec serrure trois points à crochet

Option bar pull handle, supplied with three-point hook lock




Poignée 07.002




Poignée 07.432



Poignée 07.009

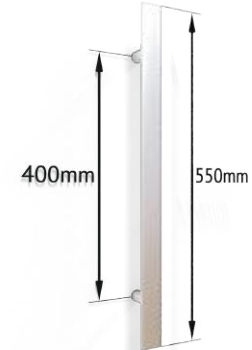

Poignée 07.143

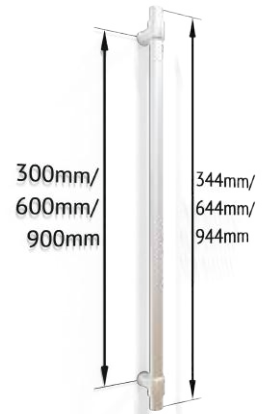


Poignée 07.123



Poignée P2


(Inox)(Stainless Steel)

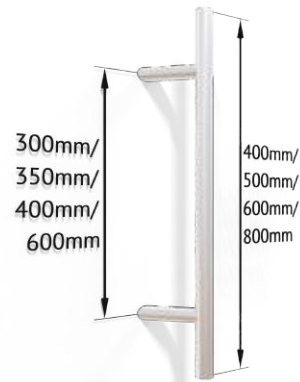


Poignée 07.124



Poignée 07.005

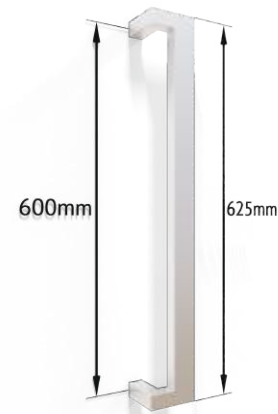

Poignée 07.297

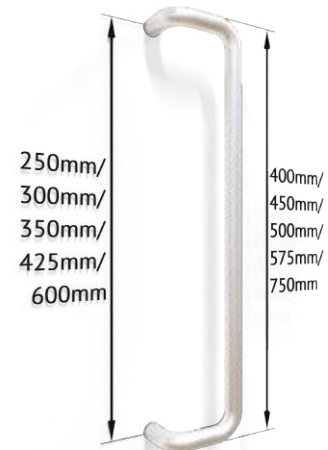

Poignée 07.287



Accessoires | Accessories

MARQUISE
CANOPY

SCHMETTERLING



Caractéristiques | Characteristics

- | | |
|--|---|
| - Marquise option standard: 1500x865x235mm | - Canopy standard option: 1500x865x235mm |
| - Poutre gouttière 34x93mm | - Gutter beam 34x93mm |
| - Tubes de support 40x40mm | - Support tubes 40x40mm |
| - Vitrage 33 ² sablé | - Sandblasted glazing 33 ² |
| - Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod | - Powder coated aluminum Qualicoat / Qualimarine / Qualanod |




Accessoires | Accessories

MARQUISE
CANOPY

CONSENSUS

Caractéristiques | Characteristics

- Marquise contemporaine, 1250x1050mm
- Polycarbonate alvéolaire 6mm traité anti UV
- Profils de finition avant et arrière en aluminium laqué
- Profils latéraux en polycarbonate
- Bras en acier laqué peinture époxy cuit au four
- Canopy contemporary, 1250x1050mm
- Polycarbonate alveolar 6mm, anti UV treated
- Finish profile in front and rear in lacquered aluminum
- Side profiles in polycarbonate
- Steel arms lacquered with epoxy hard lacquer

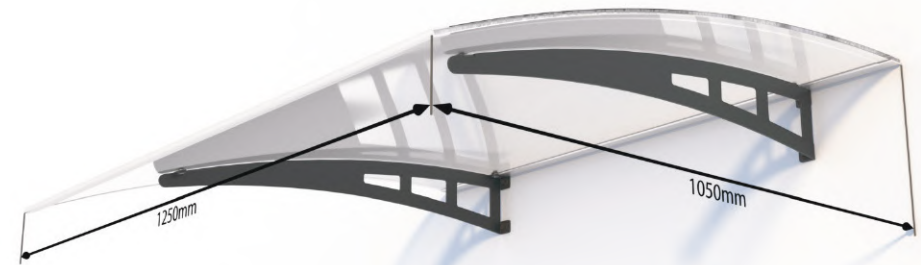




Accessoires | Accessories

MARQUISE
CANOPY

SKYDOOR

Caractéristiques | Characteristics

- | | |
|--|---|
| - Marquise option standard 1250x1050mm | - Canopy standard option 1250x1050mm |
| - Poutre gouttière 137x100mm | - Gutter beam 137x100mm |
| - Tubes de support 30x30mm | - Support tubes 30x30mm |
| - Vitrage 33 ² sablé | - Sandblasted glazing 33 ² |
| - Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod | - Powder coated aluminum Qualicoat / Qualimarine / Qualanod |

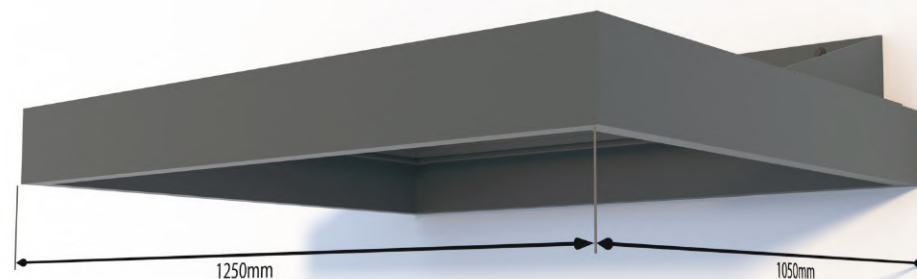


Accessoires | Accessories

MARQUISE
CANOPY

GRANDLUX

Caractéristiques | Characteristics

- Marquise option standard 1250x1050mm avec un poteau ou option sur mesure avec deux poteaux
- Poutre gouttière 137x100mm
- Poteau 100x100mm avec platine de fixation et bouchon plastique
- Vitrage 33² sablé
- Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Canopy standard option 1250x1050mm with one post or custom option with two posts
- Gutter beam 137x100mm
- 100x100mm post with Floor mounting plate and plastic plug
- Sandblasted glazing 33²
- Powder coated aluminum Qualicoat / Qualimarine / Qualanod

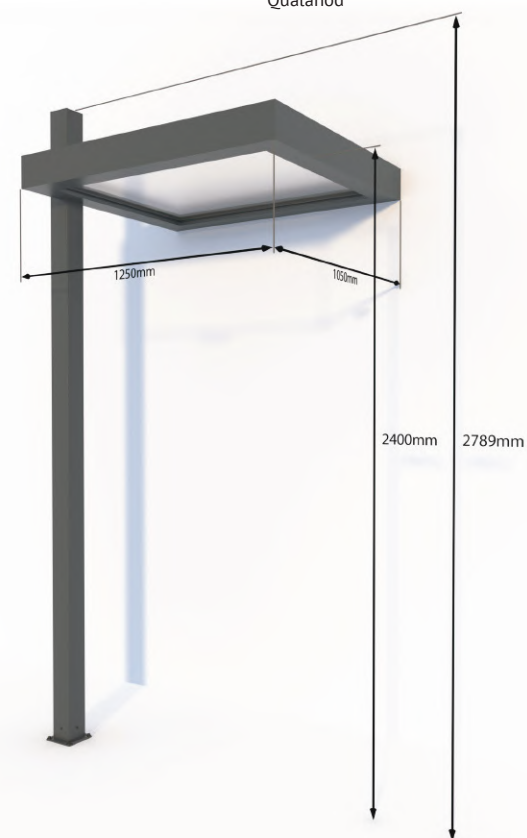



Accessoires | Accessories

SAS D'ENTRÉE POLYCARBONATE **ENTRANCE PORCH ENCLOSURE POLYCARBONATE**

Caractéristiques | Characteristics

- | | |
|--|--|
| - Hauteur 2000/2300mm | - Height 2000/2300mm |
| - Section des poteaux 120x64mm | - Posts 120x64mm |
| - Section des gouttières 93x141mm | - Rain gutter 93x141 mm |
| - Toiture Polycarbonate de 10mm traité anti UV | - Roof Polycarbonate panel 10mm anti UV treated |
| - Traverse de 80x43mm, obturateur aluminium | - Cross beam 80x43mm, aluminium shutter |
| - Baie coulissante aluminium sans rupture thermique avec vitrage 4.8.4, serrure à clef | - Sliding aluminium window, without thermal break, with glazing 4.8.4, with lock and key |
| - Fixe aluminium vitrage 4.8.4 | - Fixed aluminium glazing 4.8.4 |
| - Peinture label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod | - Painting Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod |

Sas d'Entrée Polycarbonate | Entrance Porch Enclosure Polycarbonate

FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET

Baie Coulissant | Sliding Window:

Étanchéité
à l'AIR
AIR-tightness



3

Perméabilité
à l'EAU
Permeability to
WATER



2A

Résistance
au VENT
Resistance to
WIND



A1

Toiture | Rooftop:

Résistance de charge vers le haut | Load resistance up = **UL 3000**

Résistance de charge vers le bas | Load resistance Down = **DL 2500**

Résistance à l'impact d'un petit corps dur | Small hard body impact resistance* = **Correct**

Résistance à l'impact d'un grand corps mou | Big soft body impact resistance* = **SB200**


Étanchéité à l'eau | Water Tightness = **Correct**



Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - AIR 3, EAU 2A, VENT C1
EN 13561



Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - AIR 3, WATER 2A, WIND C1
EN 13561

TOITURE DEUX PANS | DOUBLE PANEL ROOF

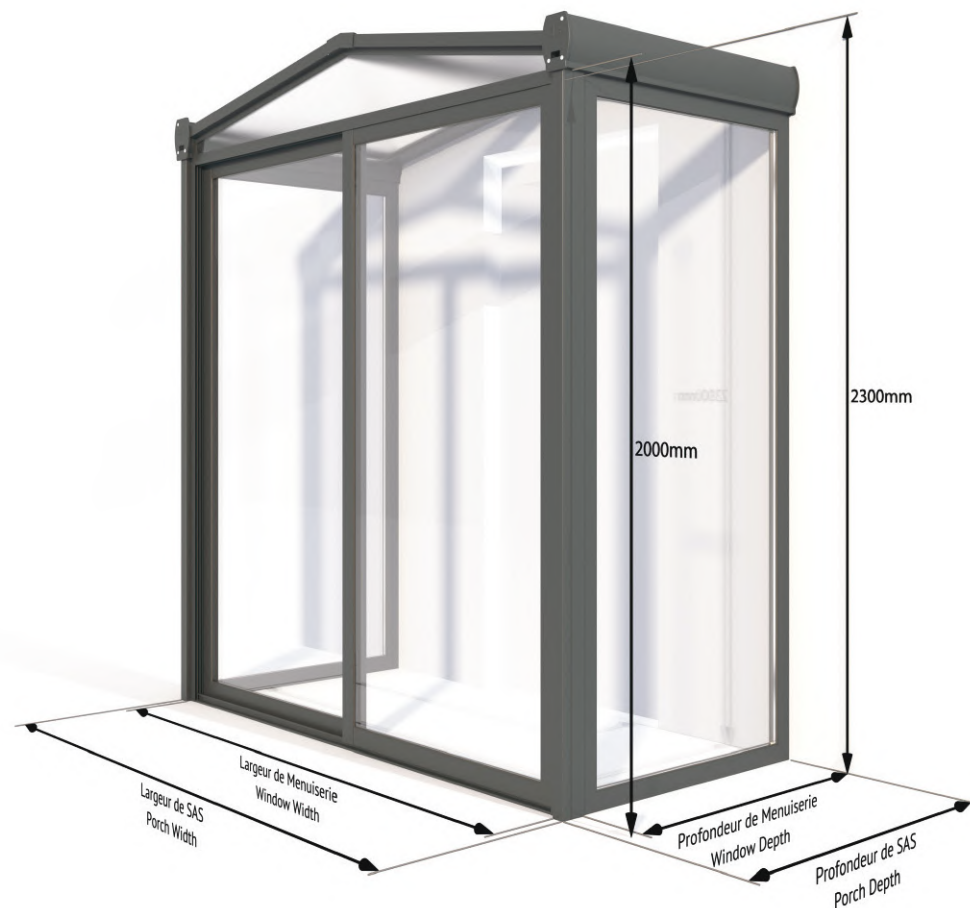

*Impact d'un corps mou et dur : Hauteur 2000mm | Soft and heavy body impact: Height 2000mm - Class 1

TOITURE UN PAN | SINGLE PANEL ROOF

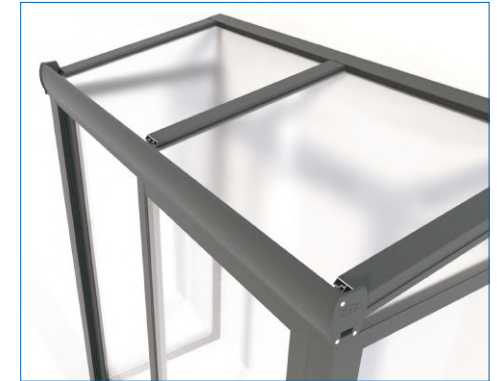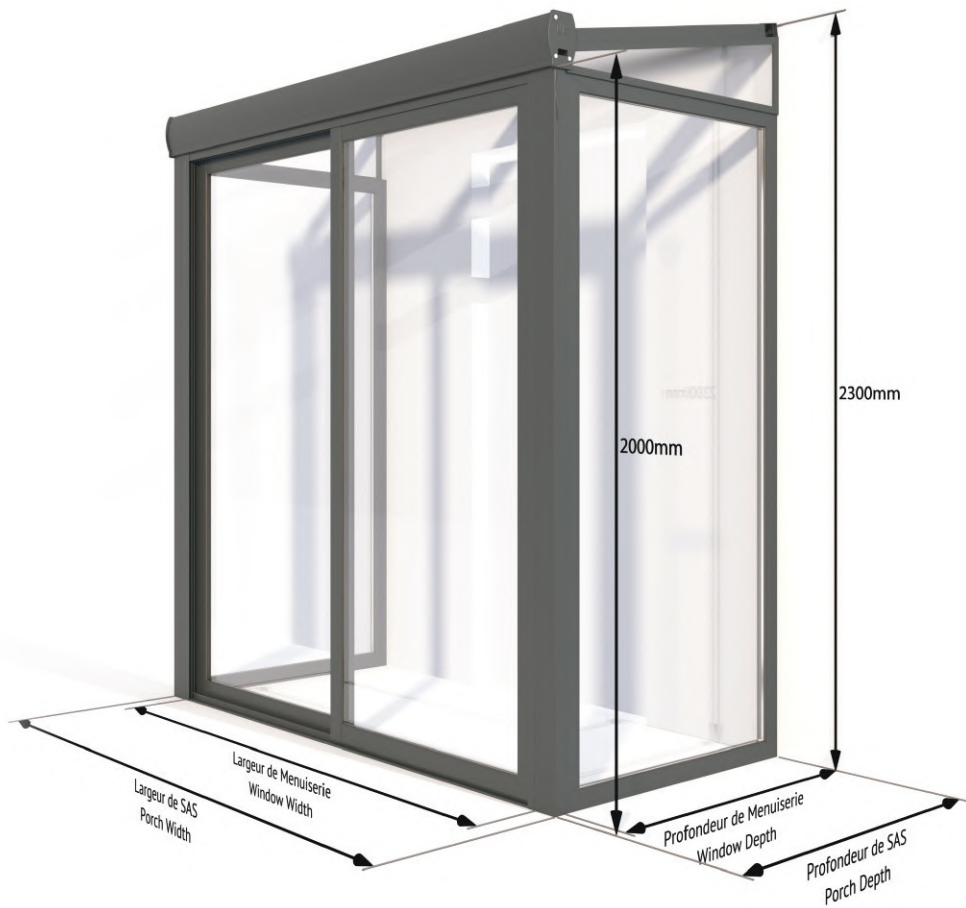





PORTE INTÉRIEURE

INTERIOR DOOR

125 Porte Intérieure Aluminium
Interior Door Aluminium

137 Porte Coulissante Aluminium type Atelier
Aluminium Suspension Sliding door type Atelier

141 Porte Battante Aluminium type Atelier
Aluminium Winged door type Atelier

145 Cloison Fixe Aluminium type Atelier
Aluminium Fixed Partition type Atelier

149 Cloison de Douche Aluminium
Aluminium Partition for Bath

153 Verrière en Acier
Steel Glazing




PORTE INTÉRIEURE ALUMINIUM

INTERIOR DOOR ALUMINIUM

Caractéristiques | Characteristics

- Porte d'intérieur haut de gamme aluminium pose fin de chantier
- Porte standard ou sur mesure
- Panneaux de 40mm composé de polystyrène extrudé (XPS)
- Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualidécour, garantie 10 ans
- Dormant Coupe d'onglet
- Ouvrant affleurant Coplanaire
- Serrure magnétique
- Trois paumelles invisible 3D max ajustable
- Double joint périphérique EPDM à mémoire de forme
- Porte pour Galandage possible
- Poignée PMR, inox
- High quality interior door in thin aluminium
- Standard or custom door
- Panels 40mm thick made of Extruded Polystyrene foam board (XPS)
- Powder-coated aluminium Qualicoat / Qualimarine / Qualidécour, 10-year warranty
- Frame Tabular cut
- Level opening with COPLANAIRE
- Magnetic lock
- Three invisible 3D hinges max adjustaby
- Double peripheral memory seal in the form of double EPDM
- Opening radius 180°
- PMR, inox handle

Options | Options



FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET



Couleurs Standard Standard Colours

**9016**Sablé
Sandblasted**7016**Sablé
Sandblasted

Couleur Spéciale Special Colour

TON BOIS GRIS
GREY WOOD TONE
+25%

Performance acoustique: 23 (-1;-1) dB (ISO 10140-2)
Sound resolution index : 23 (-1;-1) dB (ISO 10140-2)

TRINIDAD

Modèles | Models

Porte Intérieure Aluminium | Interior Door Aluminium

ST. LUCIA

NEVIS



CURACAO



GRENADA





Modèles | Models

Porte Intérieure Aluminium | Interior Door Aluminium

BAHAMAS



TORTOLA



BARBADOS



BERMUDA



SAN SALVADOR



ARUBA

Modèles | Models

Porte Intérieure Aluminium | Interior Door Aluminium

ABACO


ANGUILLA



ANTIGUA



ST. VINCENT

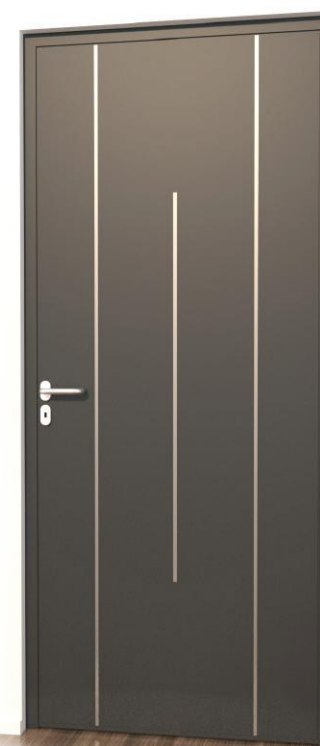



Modèles | Models

Porte Intérieure Aluminium | Interior Door Aluminium



PUERTO RICO



CUBA



DOMINICA

JAMAICA



MONTSERRAT





MARTINIQUE

Modèles | Models

Porte Intérieure Aluminium | Interior Door Aluminium



HAITI

CAYMAN



ST. MARTIN



REDONDA






PORTE COULISSANTE **ALUMINIUM TYPE ATELIER** ALUMINIUM SUSPENSION SLIDING DOOR TYPE ATELIER

Caractéristiques | Characteristics

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| - Profil 40x20mm | - Profile 40x20mm |
| - Verre 4mm trempé | - 4mm tempered glass |
| - Rail et cache rail aluminium | - Rail and rail cover aluminum |
| - Soubassement aluminium | - Aluminum substructure |
| - Pas de système de serrure | - No lock system |

Porte Coulissante Aluminium Type Atelier
 Aluminium Suspension Sliding Door Type Atelier

FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET

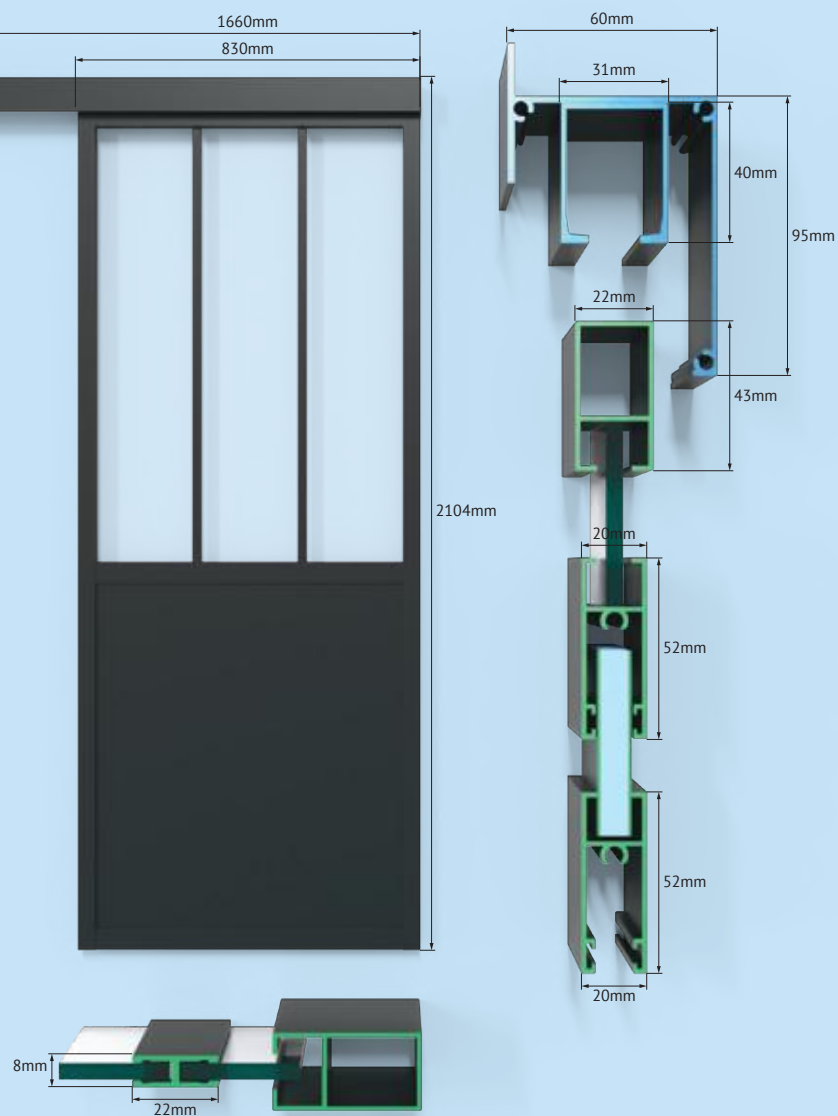

Modèles | Models

Porte Coulissante Aluminium Type Atelier
 Aluminium Suspension Sliding Door Type Atelier

CLASSIQUE





CONTEMPORAINE



DESTRUCTURÉ




PORTE BATTANTE **ALUMINIUM TYPE ATELIER** ALUMINIUM WINGED DOOR TYPE ATELIER

Caractéristiques | Characteristics

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| - Profil 40x20mm | - Profile 40x20mm |
| - Verre 4mm trempé | - 4mm tempered glass |
| - Soubassement aluminium | - Aluminum substructure |
| - Serrure à rouleau | - Roller lock system |
| - Poignée inox | - Stainless Steel Handle |

Porte Battante Aluminium Type Atelier
Aluminium Winged Door Type Atelier

FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET

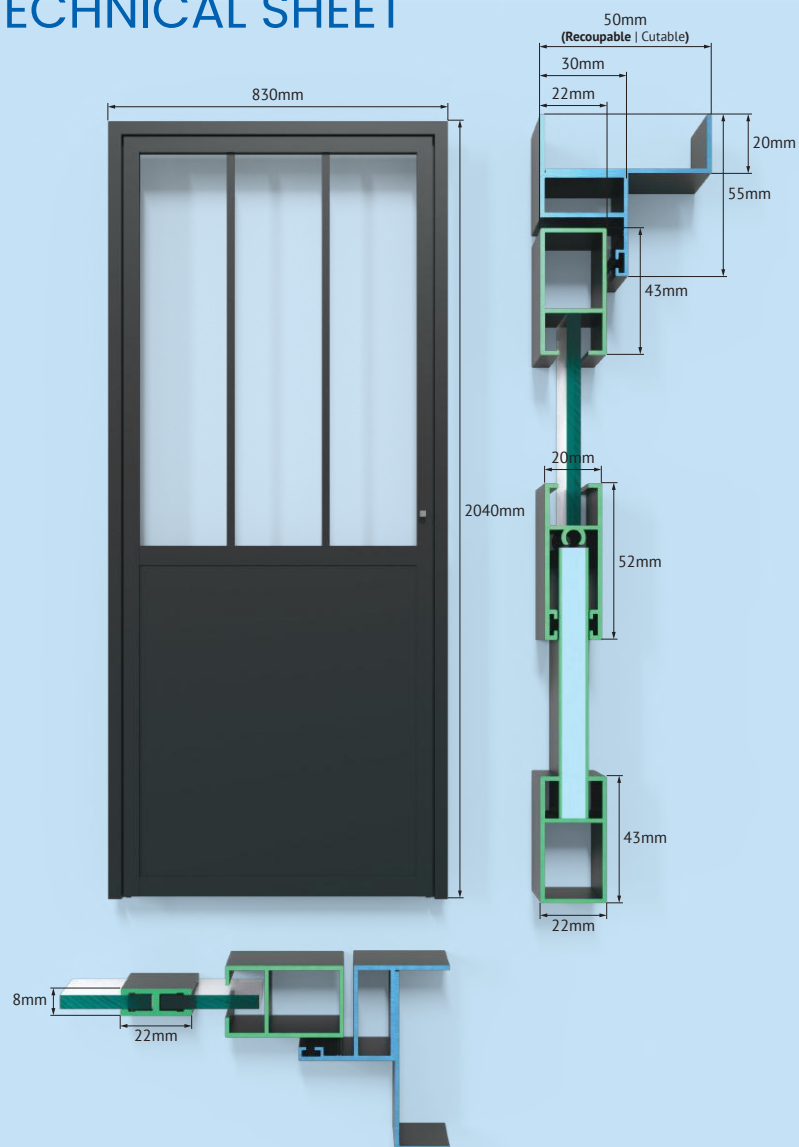


Modèles | Models

Porte Battante Aluminium Type Atelier
Aluminium Winged Door Type Atelier

CLASSIQUE



CONTEMPORAINE

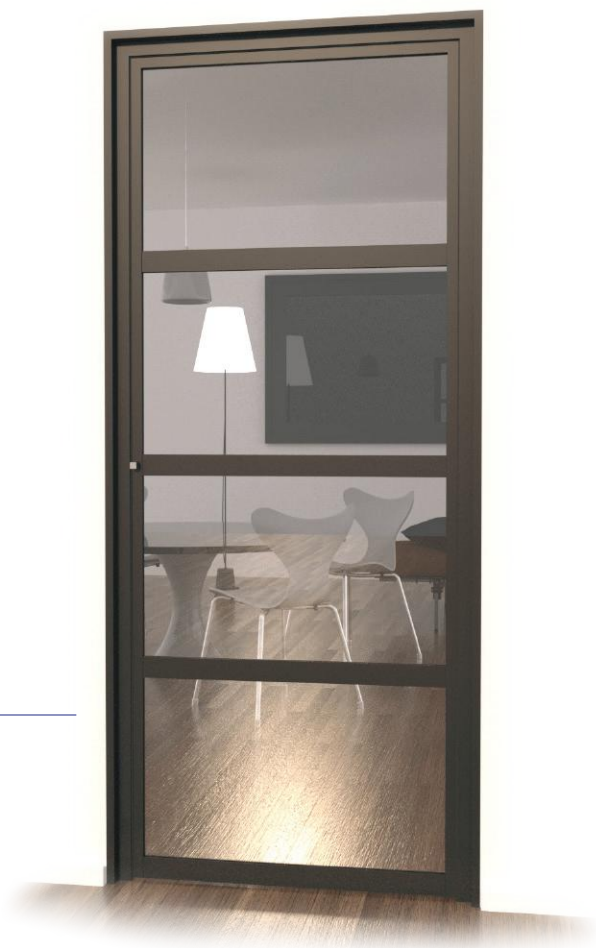

DESTRUCTURÉ





CLOISON FIXE

ALUMINIUM TYPE ATELIER

ALUMINIUM FIXED


PARTITION TYPE ATELIER

Caractéristiques | Characteristics

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| - Profil 40x20mm | - Profile 40x20mm |
| - Verre 4mm trempé | - 4mm tempered glass |
| - Soubassement aluminium | - Aluminum substructure |

Cloison Fixe Aluminium Type Atelier
Aluminium Fixed Partition Type Atelier

FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET

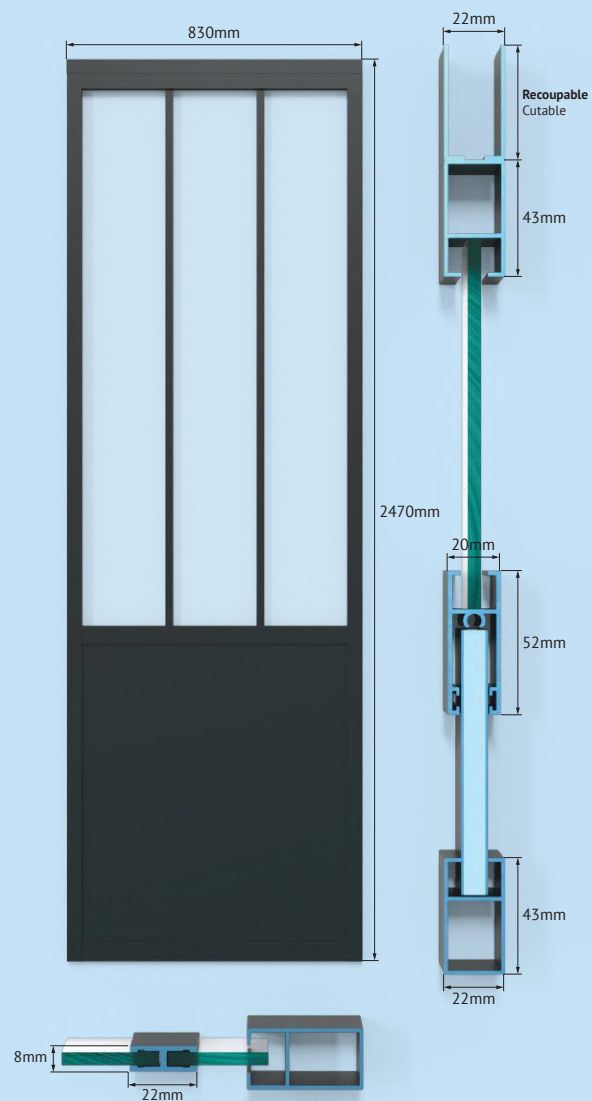

Modèles | Models

Cloison Fixe Aluminium Type Atelier
Aluminium Fixed Partition Type Atelier

CLASSIQUE



CONTEMPORAINE



DESTRUCTURÉ






CLOISON DE DOUCHE ALUMINIUM ALUMINIUM PARTITION FOR BATH

Caractéristiques | Characteristics

- Profil 40x20mm
 - Verre 4mm trempé
 - Soubassement aluminium
- Profile 40x20mm
 - 4mm tempered glass
 - Aluminum substructure

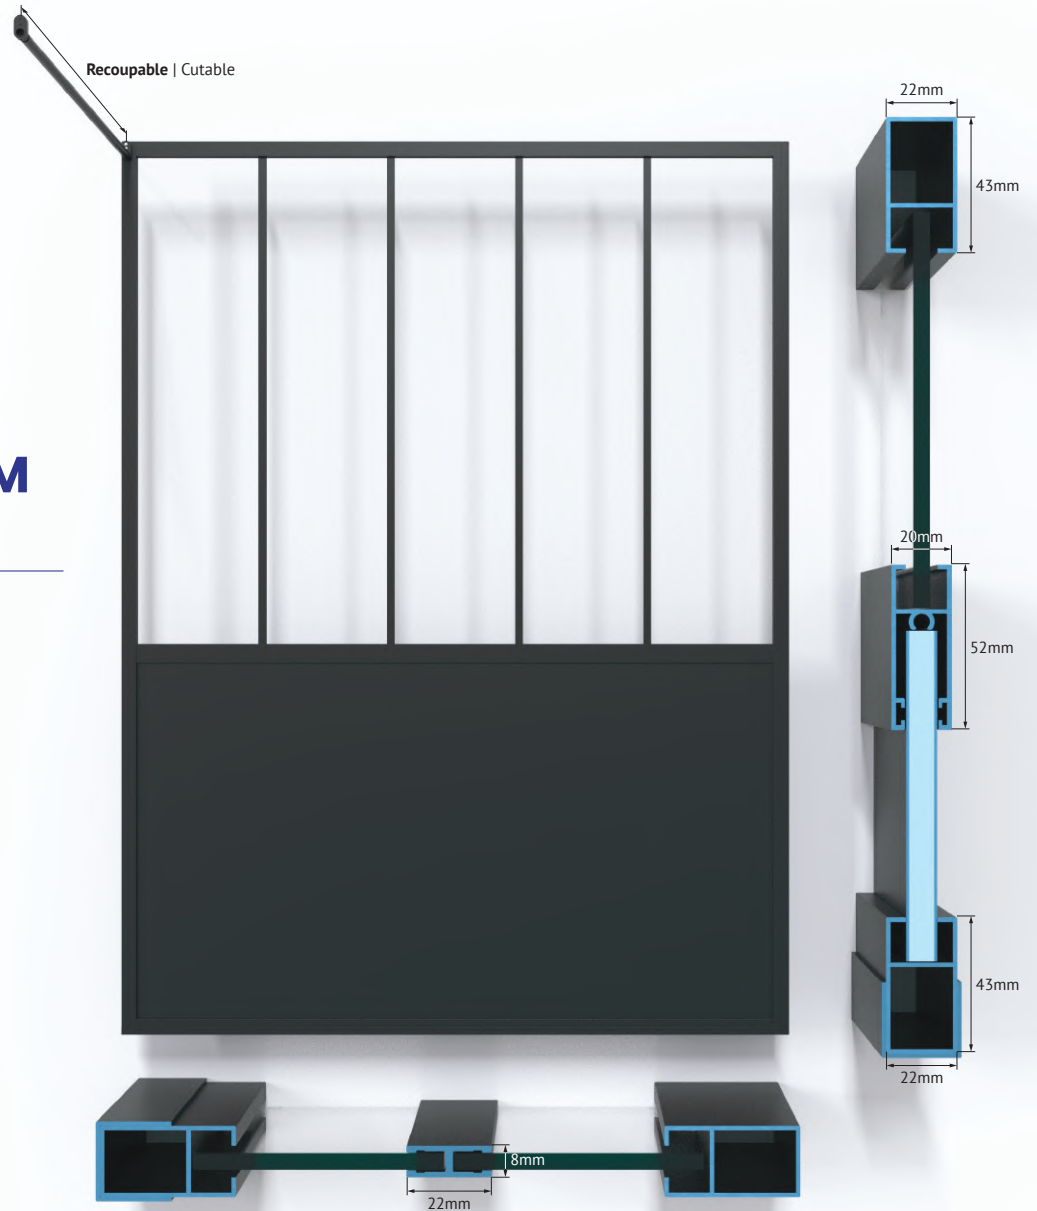

CLASSIQUE



Modèles | Models

Cloison de Douche Aluminium
Aluminium Partition for Bath



CLASSIQUE
Sans soubassement | Without substructure



CONTEMPORAINE



DESTRUCTURÉ



VERRIÈRE EN ACIER STEEL GLAZING

Caractéristiques | Characteristics

- | | |
|--|---|
| - Cornière 30x30mm | - Corner 30x30mm |
| - Verre feuilleté 33 ¹ sur mesure | - Laminated glass 33 ¹ made to measure |
| - Verre 4mm trempé standard | - Standard tempered glass 4mm |
| - Système par pareclose aluminium | - System for Glazing Stop Aluminium |


Verrière en Acier | Steel Glazing

FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL SHEET


VERRIÈRE FIXE VITRÉE



GLASS PARTITION FIXED

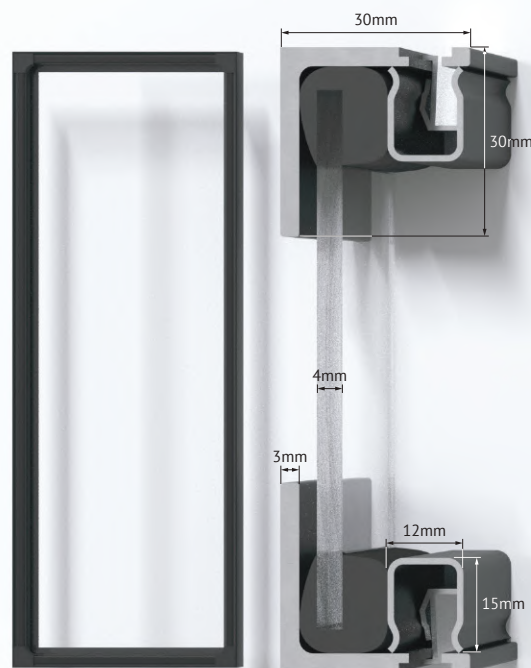

VERRIÈRE OUVRANTE

PARTITION WINDOW

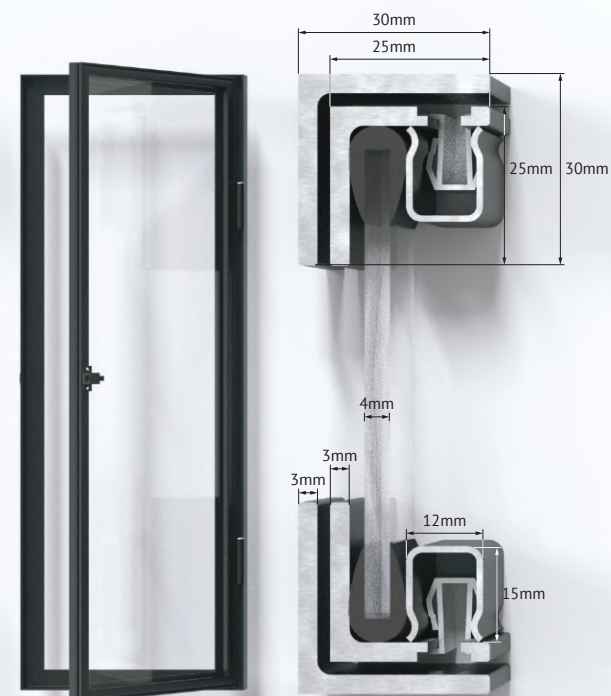

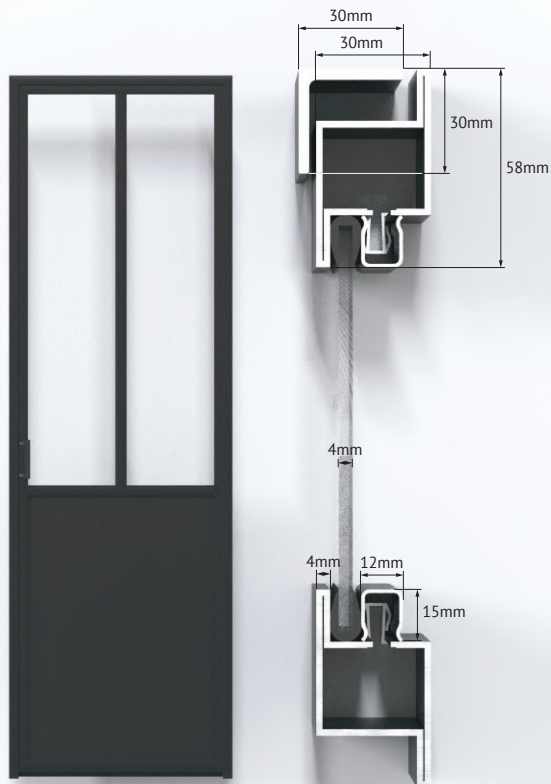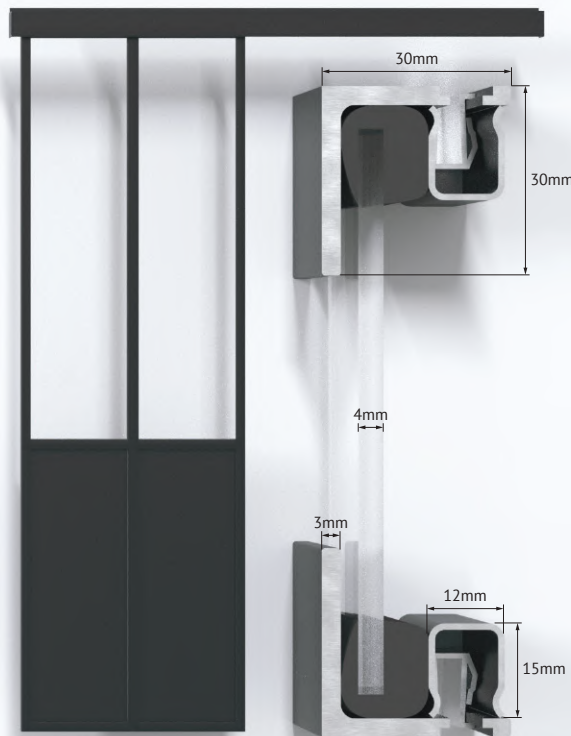PORTE VERRIÈRE BATTANT
WINGED PARTITION DOOR**PORTE VERRIÈRE COULISSANT**
SLIDING PARTITION DOOR**ENSEMBLE VERRIÈRE FIXE EN ACIER**
FIXED STEEL GLAZING SET

Tarifs/Modèles | Price table/Models

Verrière en Acier | Steel Glazing

VERRIÈRE FIXE VITRÉE | GLASS PARTITION FIXED



ORANGERIE



DISTRICT



DESTRUCTURÉ



BISTROT

ORANGERIE



Tarifs/Modèles | Price table/Models

Verrière en Acier | Steel Glazing

VERRIÈRE OUVRANTE | PARTITION WINDOW



DISTRICT



BISTROT



DESTRUCTURÉ



PORTE BATTANT
SWING DOOR

Tarifs/Modèles | Price table/Models

Verrière en Acier | Steel Glazing

PORTE VERRIÈRE | PARTITION DOOR



PORTE COULISSANTE
SLIDING DOOR

Verrière en Acier | Steel Glazing

ENSEMBLE VERRIÈRE FIXE EN ACIER | FIXED STEEL GLAZING SET

2x
ENSEMBLE | SET



3x
ENSEMBLE | SET



4x
ENSEMBLE | SET



5x
ENSEMBLE | SET



6x
ENSEMBLE | SET







VOLET SHUTTER

165 Volet Roulant
Roller Shutter

171 Rideau Metallique
Roll-up Grill

173 Volet Penture contre Penture / Volet Coulissant
Board'n'Batten Shutter / Sliding Shutter

175 Volet Battant Pré-cadre Plein
Wing Shutter with Pre-frame Plain

182 Moustiquaire
Roller Mosquito Net

VOLET ROULANT RÉNOVATION ROLLING SHUTTER RENOVATION

Caractéristiques | Characteristics

- Lame aluminium 43mm et 50mm isolante avec mousse polyuréthane
- Lame finale avec joint epdm
- Coulisse extrudée avec joint brosse intégrée
- Tulipe de guidage en pvc
- Joue latérale moulée en zamac avec patte de fixation renforcée
- Axe en acier galvanisé
- Verrou double maillon
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Motorisation NFI ou Somfy et récepteur radio avec sa télécommande individuelle
- Caisson aluminium en pan coupé 45°
- Résistance thermique additionnelle au tablier: 0,18 ΔR w/m²k
- Aluminium 100% recyclable
- 43mm aluminum and 50mm insulating slats with polyurethane foam
- Final slat with EPDM seal
- Extruded slide with integrated brush seal
- PVC guide tulip
- Zamac molded side panel with reinforced bracket
- Galvanized steel shaft
- Double link lock
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- NFI or Somfy motor and radio receiver with individual remote control
- Aluminum box in 45° cut pan
- Additional thermal resistance to the deck: 0,18 ΔR w/m²k
- 100% recyclable aluminum

VOLET ROULANT MONOBLOC, CAISSON PVC ISOLÉ

ROLLING SHUTTER MONOBLOC, INSULATED PVC BOX

Caractéristiques | Characteristics

- Lame aluminium 43mm et 50mm isolante avec mousse polyuréthane
- Lame finale avec joint epdm
- Coulisse extrudée avec joint brosse intégrée
- Tulipe de guidage en pvc
- Joue latérale pvc sans trou apparent
- Axe en acier galvanisé
- Verrou double maillon avec axe laiton 120 kg de pression
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Motorisation NFI ou Somfy et récepteur radio avec sa télécommande individuelle
- Caisson PVC double paroi avec trappe de visite coloris uniquement blanc à fixer sur la menuiserie
- Isolant compris
- Résistance thermique additionnelle au tablier: 0,18 ΔR w/m²k
- Aluminium 100% recyclable
- 43mm and 50mm aluminum insulating slat with polyurethane foam
- Final slat with EPDM seal
- Extruded slide with integrated brush seal
- PVC guide tube
- Side panels in PVC without visible bore
- Galvanized steel shaft
- Double link lock with brass spindle 120 kg pressure
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- NFI or Somfy motor and radio receiver with individual remote control
- PVC double wall enclosure with inspection door colour only white to be attached to the joinery
- Insulation included
- Additional thermal resistance to the deck: 0,18 ΔR w/m²k
- 100% recyclable aluminum





VOLET ROULANT TITAN, COFFRE TUNNEL ROLLING SHUTTER TITAN, TUNNEL BOX

Caractéristiques | Characteristics

- | | |
|---|---|
| - Lame aluminium 43mm et 50mm isolante avec mousse polyuréthane | - 43mm aluminum and 50mm insulating slats with polyurethane foam |
| - Lame finale avec joint epdm | - Final slat with EPDM seal |
| - Coulisse extrudée avec joint brosse intégrée | - Extruded slide with integrated brush seal |
| - Tulipe de guidage en pvc | - PVC guide tulip |
| - Joue latérale moulée en zamac avec patte de fixation renforcée | - Zamac molded side panel with reinforced bracket |
| - Axe en acier galvanisé | - Galvanized steel shaft |
| - Verrou double maillon | - Double link lock |
| - Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod | - Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod |
| - Motorisation NFI ou Somfy et récepteur radio avec sa télécommande individuelle | - NFI or Somfy motor and radio receiver with individual remote control |
| - Résistance thermique additionnelle au tablier: 0,18 ΔR w/m ² k | - Additional thermal resistance to the deck: 0,18 ΔR w/m ² k |
| - Aluminium 100% recyclable | - 100% recyclable aluminum |

VOLET ROULANT 1/2 LINTEAU

ROLLING SHUTTER 1/2 HEADER

Caractéristiques | Characteristics

- Lame aluminium 43mm et 50mm isolante avec mousse polyuréthane
 - Lame finale avec joint epdm
 - Coulisse extrudée avec joint brosse intégrée
 - Tuliipe de guidage en pvc
 - Joue latérale moulée en zamac avec patte de fixation renforcée
 - Axe en acier galvanisé
 - Verrou double maillon
 - Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
 - Motorisation NFI ou Somfy et récepteur radio avec sa télécommande individuelle
 - Resistance thermique additionnelle au tablier: 0,18 ΔR w/m²k
 - Aluminium 100% recyclable
- 43mm aluminum and 50mm insulating slats with polyurethane foam
 - Final slat with EPDM seal
 - Extruded slide with integrated brush seal
 - PVC guide tulip
 - Zamac molded side panel with reinforced bracket
 - Galvanized steel shaft
 - Double link lock
 - Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
 - NFI or Somfy motor and radio receiver with individual remote control
 - Additional thermal resistance to the deck: 0,18 ΔR w/m²k
 - 100% recyclable aluminum





VOLET ROULANT SOLAIRE ROLLING SHUTTER SOLAR

Caractéristiques | Characteristics

- | | |
|--|--|
| - Lame aluminium 43mm et 50mm isolante avec mousse polyuréthane | - 43mm aluminum and 50mm insulating slats with polyurethane foam |
| - Lame finale avec joint epdm | - Final slat with EPDM seal |
| - Coulisse extrudée avec joint brosse intégrée | - Extruded slide with integrated brush seal |
| - Tulipe de guidage en pvc | - PVC guide tulip |
| - Joue latérale moulée en zamac avec patte de fixation renforcée | - Zamac molded side panel with reinforced bracket |
| - Axe en acier galvanisé | - Galvanized steel shaft |
| - Verrou double maillon | - Double link lock |
| - Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod | - Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod |
| - Motorisation Elero avec sa télécommande individuelle | - Elero motor and radio receiver with individual remote control |
| - Caisson aluminium en pan coupé 45° | - Aluminum box in 45° cut pan |
| - Résistance thermique additionnelle au tablier: 0,18 ΔR w/m²k | - Additional thermal resistance to the deck: 0,18 ΔR w/m²k |
| - Aluminium 100% recyclable | - 100% recyclable aluminum |

Motorisation | Motor:

e l e r o
a Nice group company

Volet Roulant | Rolling shutter

FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL SHEET

Résistance
au VENT
Resistance to
WIND



C4


Resistance thermique
additionnelle au tablier
Additional thermal
resistance to the deck

0,18 $\Delta R w/m^2k$ 

Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C4
ISO 10140-2 - Indice de resolution sonore 17 (0,-2) db
EN 13561
Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C4
ISO 10140-2 - Sound resolution index 17 (0,-2) db
EN 13561

LAMES | SHUTTER SLATS


Lame Isolante 43
Shutter Slats with isolation 43

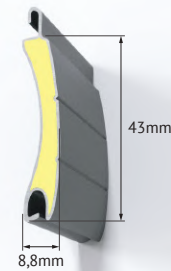


Lame Isolante 50
Shutter Slats with isolation 50



Lame Finale
Shutter Final Slat

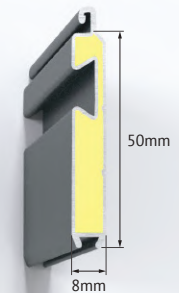

COULISSES | GUIDE RAILS

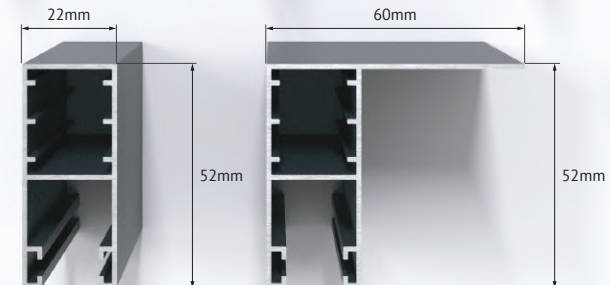



VOLET PENTURE CONTRE PENTURE BOARD'N'BATTEN SHUTTER

Caractéristiques | Characteristics

- Volet battant aluminium
- Panneaux isolés de 40mm par mousse polyuréthane
- Parement aluminium de 1,5mm
- Finition nervurée fraisé
- U de finition
- Battue avec joint epdm
- Lacets en composite
- Pentures aluminium noires
- Contres pentures aluminium
- Espagnolette en aluminium (noir laqué)
- Dardennes en aluminium
- Coef. thermique - ΔR : 0,55(m²k/w)
- Aluminium 100% recyclable
- Aluminum wing shutter
- Insulated panels of 40mm with polyurethane foam
- 1,5mm aluminum facing
- Milled ribbed finish
- Finishing U
- Beat with EPDM seal
- Composite laces
- Black aluminum hinges
- Aluminium counter hinge
- Aluminum espagnolette (black lacquered)
- Aluminum darts
- Coef. Thermal - ΔR : 0.55(m²k/w)
- 100% recyclable aluminum

FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET



Résistance
au VENT
Resistance to
WIND



C6

Conductivité
THERMIQUE
Thermal
CONDUCTIVITY



0,899 $\text{W/m}^2\cdot\text{K}$



UNE EN 13659




VOLET COULISSANT SLIDING SHUTTER

Caractéristiques | Characteristics

- | | |
|---|---|
| - Volet coulissant aluminium | - Aluminum sliding shutter |
| - Panneaux isolés de 40mm par mousse polyuréthane | - Insulated panels of 40mm with polyurethane foam |
| - Parement aluminium de 1,5mm | - 1,5mm aluminum facing |
| - Finition nervurée fraisé | - Milled ribbed finish |
| - U de finition | - Finishing U |
| - Deux battues avec joint epdm | - Two stops with EPDM seal |
| - Rail et cache rail aluminium | - Rail and rail cover aluminum |
| - Un verrou de fermeture par vantail | - One closing lock per leaf |
| - Coef. thermique - ΔR : 0,55(m ² k/w) | - Coef. Thermal - ΔR : 0.55(m ² k/w) |
| - Aluminium 100% recyclable | - 100% recyclable aluminum |

FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET

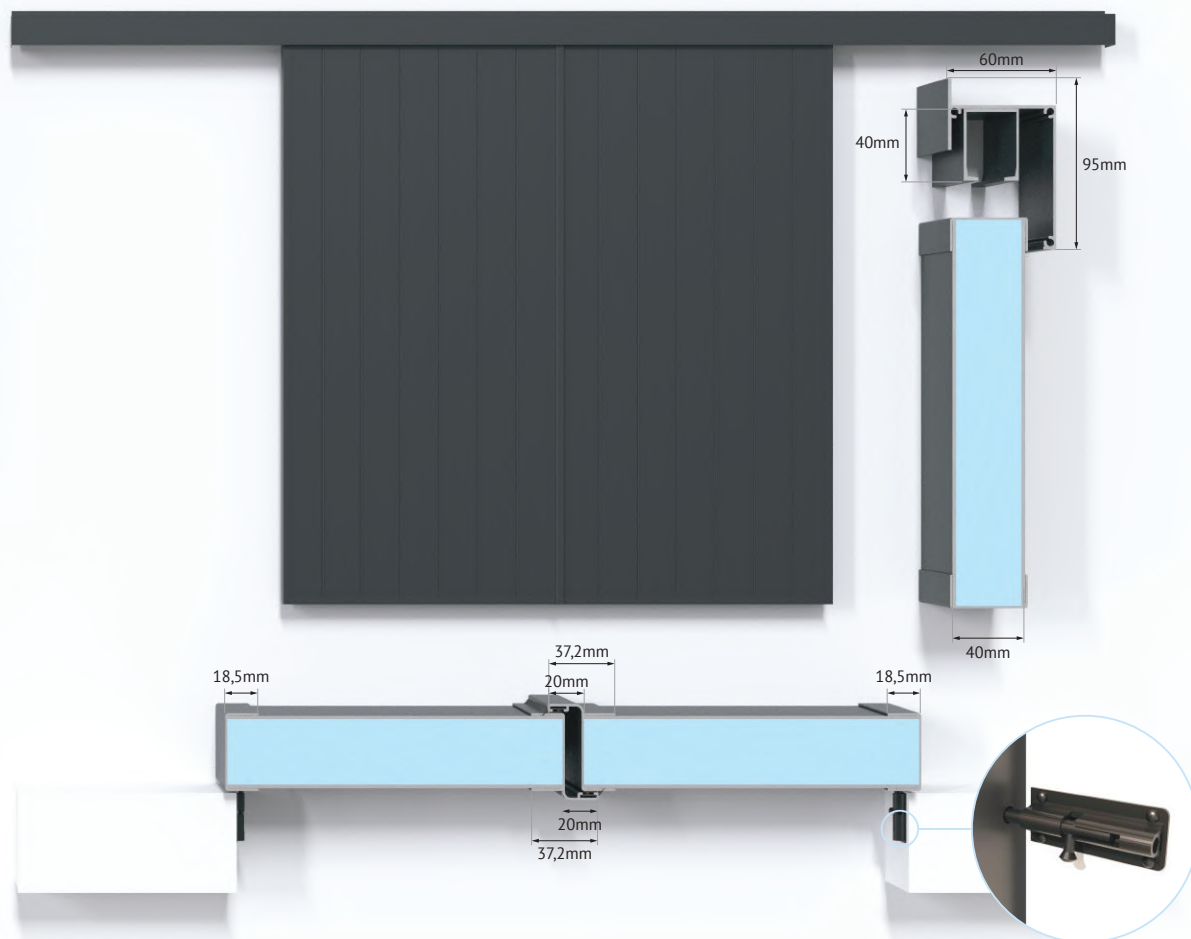

Un point de fermeture par vantail
One locking point per leaf

Résistance
au VENT
Resistance to
WIND



C6

Conductivité
THERMIQUE
Thermal
CONDUCTIVITY



0,899 w/m².k




UNE EN 13659



COTE D'AZUR



Lames intérieures
Inside slats
200mm



Lames extérieures
Outside slats
200mm

Modèles | Models

Volet battant penture contre penture et Volet Coulissant
Shutter with long hinges and Sliding Shutter



LANGUEDOC



Lames intérieures
Inside slats
100mm




Lames extérieures
Outside slats
100mm



ALPILLES




Lames intérieures
Inside slats
100mm



Lames extérieures
Outside slats
200mm, 100mm



RHÔNES ALPES



Lames intérieures
Inside slats
200mm



Lames extérieures
Outside slats
100mm



VOLET BATTANT PRÉ-CADRE PLEIN FLAT WING SHUTTER WITH PRE-FRAME

Caractéristiques | Characteristics

- Volet battant aluminium avec précadre (3 ou 4 cotés)
- Panneaux isolés de 30mm par mousse polyuréthane
- Parement aluminium de 1,5mm
- Finition lisse
- Deux points de fermeture
- Poignée crémona
- Double joint, une sur le dormant et autre sur de ouvrant
- Coef. thermique - ΔR : 0,22(m²k/w)
- Resistance thermique - R: 0,90(m².k/w)
- Paumelles à clamos

- Aluminum swing shutter with preframe (3 or 4 sides)
- Insulated panels of 30mm with polyurethane foam
- 1,5mm aluminum facing
- Smooth finish
- Two closing points
- Cremona handle
- Double seal, one on the frame and other on the opening
- Coef. thermal - ΔR : 0.22(m²k/w)
- Thermal resistance - R: 0.90(m².k/w)
- Cramp hinges

FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET



CE

EN 13241-1






MOUSTIQUAIRE ROLLER MOSQUITO NET

Caractéristiques | Characteristics


- La moustiquaire à enrouleur horizontal est composée de profils en aluminium thermo laqué. Il est fabriqué avec une maille sombre pour que la saleté ne soit pas remarquée. Le système de tirage se fait par un ressort, très pratique et fonctionnel.
- La solution idéale pour ventiler la maison pendant les jours les plus chauds sans craindre les insectes, car nos moustiquaires constituent une barrière infallible contre eux.
- Nos moustiquaires sont fabriquées sur mesure et peuvent être adaptées aux portes ou aux fenêtres, avec une ouverture vers le haut, afin que leur utilisation soit facile et confortable.
- Installation facile, généralement installée à l'extérieur de la fenêtre, entre le volet et le cadre.

Faciles à installer, les moustiquaires comprennent les éléments nécessaires (vis, supports et mécanismes) pour une application rapide.

- The horizontal roller mosquito net is made of thermo-lacquered aluminum profiles. It's made with a dark mesh so dirt won't be noticed. The return system works with a spring, very practical and functional.
- The ideal solution to ventilate the house during the hottest days without fearing insects, since our mosquito nets constitute an infallible barrier against them.
- Our mosquito nets are custom made and can be adapted to doors or windows, with an upward opening, so that their use is easy and comfortable.
- Easy installation, usually installed on the outside of the window, between the shutter and the window frame.
- Easy to install, the mosquito nets include the necessary elements (screws, brackets and mechanisms) for a quick application.

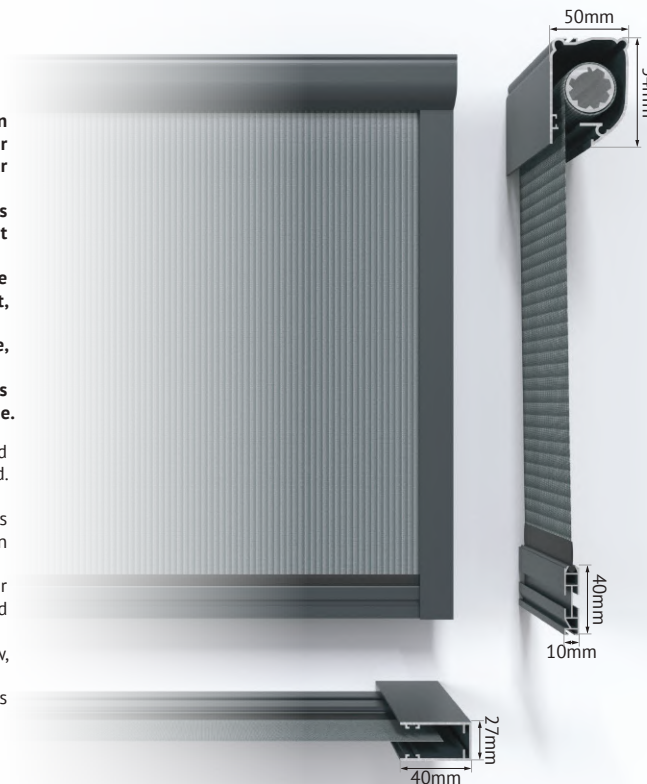



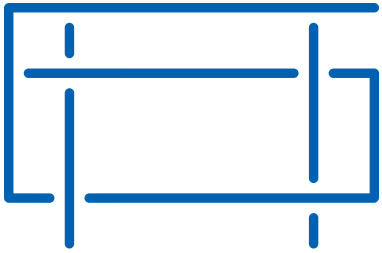

GARDE CORPS RAILINGS

185 **Garde Corps**
Railings

193 **Barrière de piscine**
Pool barrier




GARDE CORPS RAILINGS

Caractéristiques | Characteristics

- | | |
|---|---|
| - Profil galbé thermolaqué label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod | - Arched profile thermolacquer Qualicoat / Qualimarine / Qualanod |
| - Système assemblé vissé panneaux en verre clair ou barreaudé | - Assembled screwed system laminated glass clear or bars |
| - Sabot de fixation moulé | - Molded fixing cap |
| - Hauteur 1100mm | - Height 1100mm |
| - Pose sur dalle ou en option pose nez dalle | - Installation to slabs or as option slab nose installation |

NF P01012
NF P01013


Modèles | Models

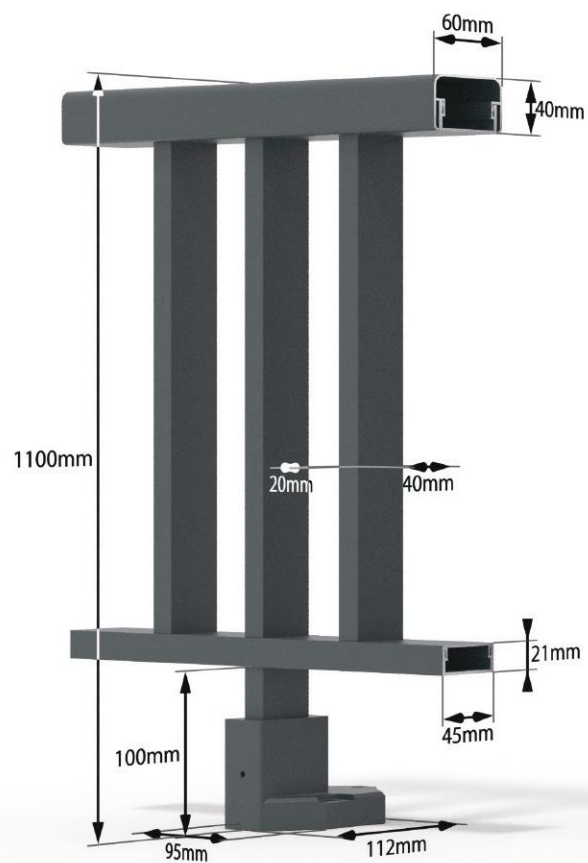

CLASSIQUE

- Espacement maximal de 110mm
entre les profils verticaux


- 110mm maximum spacing between
vertical profiles

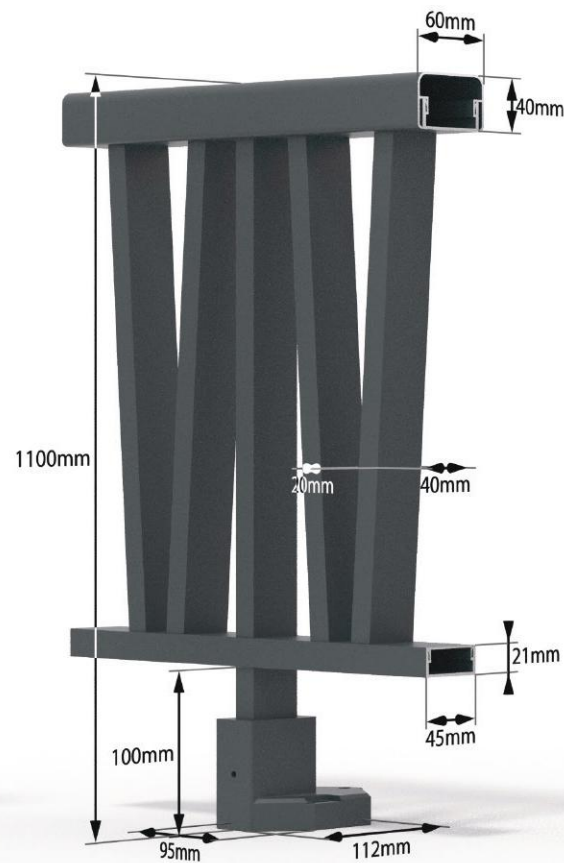

BAMBO

- Espacement maximal de 110mm
entre les profils verticaux

- 110mm maximum spacing between
vertical profiles

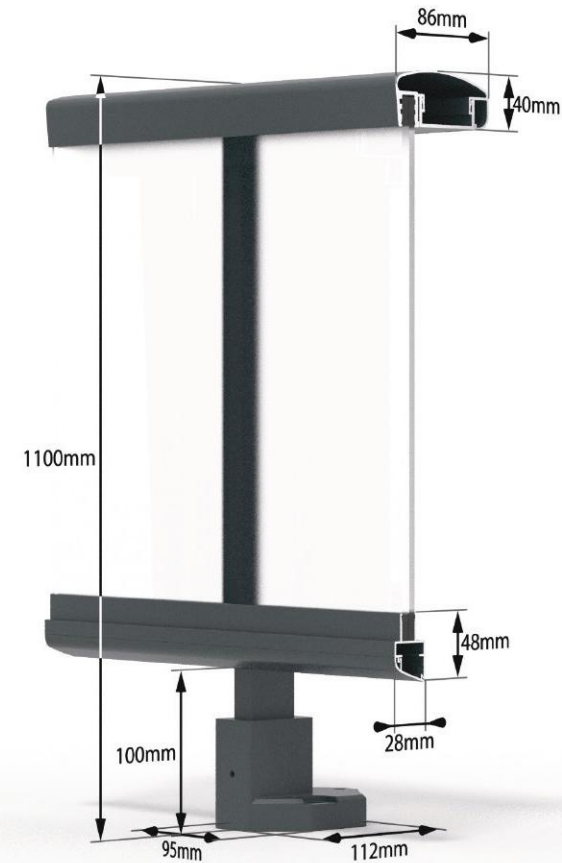


NÉO

- Verre feuilleté 44²
- Largeur maximale du verre de
1500mm, 10mm entre les verres


- Laminated glass 44²
- 1500mm maximum glass width,
10mm between glasses

Modèles | Models

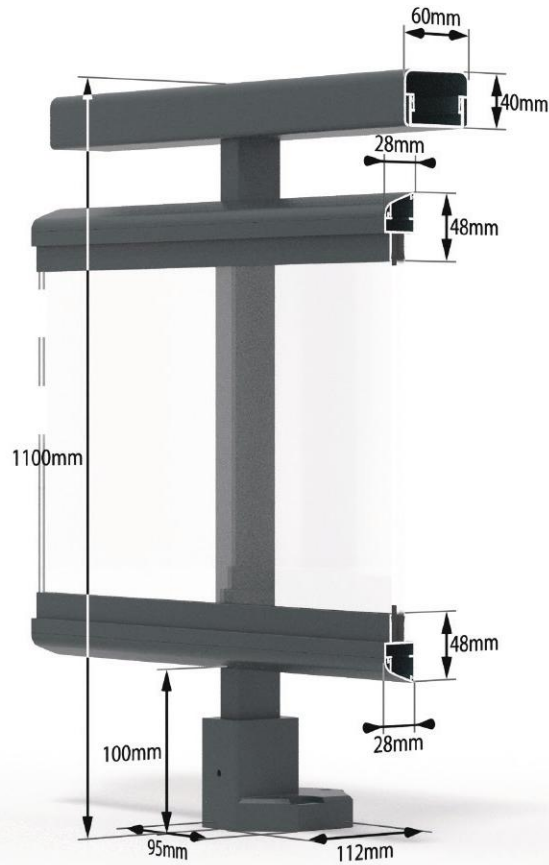


CONTEMPORAIN

- Verre feuilleté 44²
- Largeur maximale du verre de 1500mm, 10mm entre les verres
- Laminated glass 44²
- 1500mm maximum glass width, 10mm between glasses

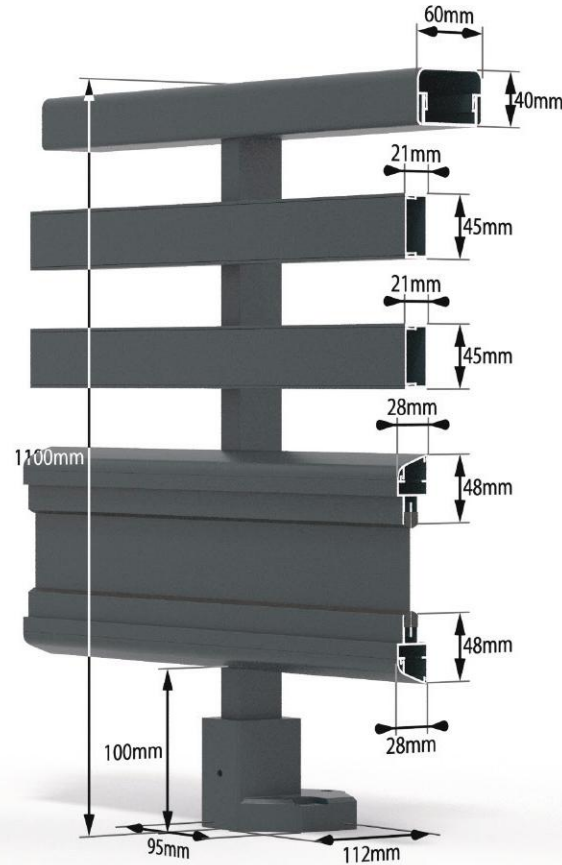

NÉO VISION

- Panneau decor 1,5mm
- Decor panel 1,5mm

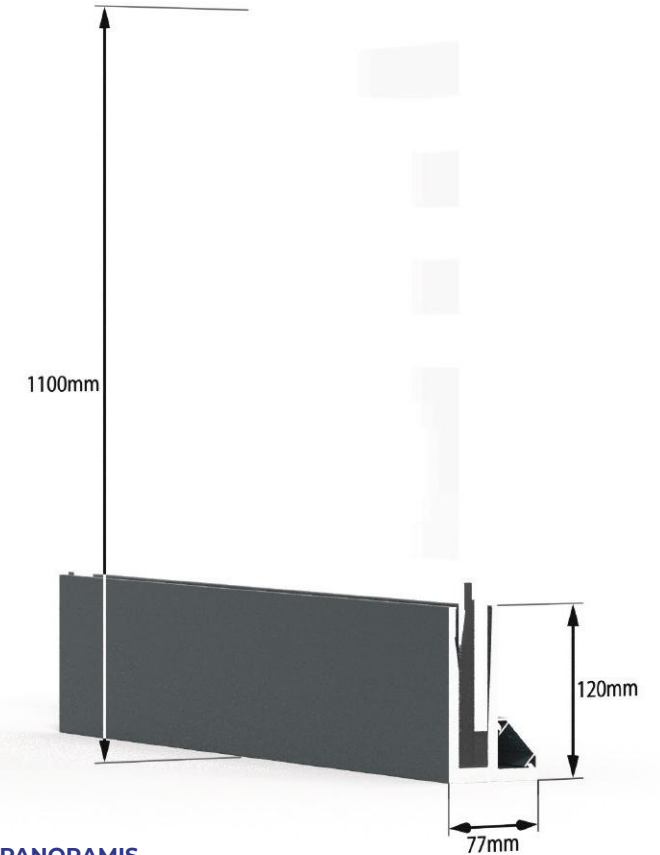

PANORAMIS

- Verre feuilleté 1010²
- Largeur maximale du verre de 1500mm, 10mm entre les verres
- Laminated glass 1010²
- 1500mm maximum glass width, 10mm between glasses


Modèles | Models

- GARDE CORPS | RAILINGS

DÉCORS NÉO VISION | DECOR NÉO VISION



GCNV1

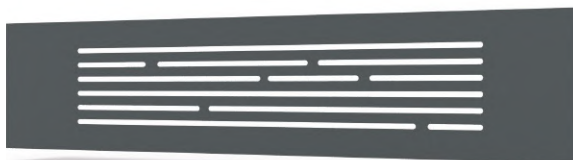

GCNV2




GCNV3




GCNV4




GCNV5

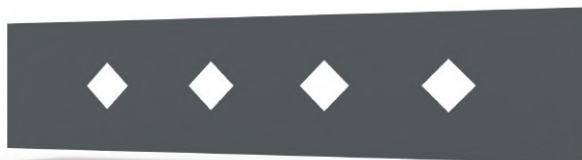

GCNV6

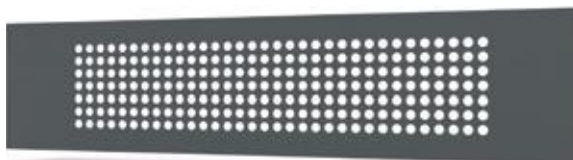

GCNV7

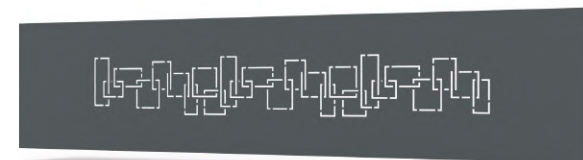

GCNV8

Modèles | Models

- GARDE CORPS | RAILINGS

DÉCORS NÉO VISION | DECOR NÉO VISION




GCNV9



GCNV10



GCNV11

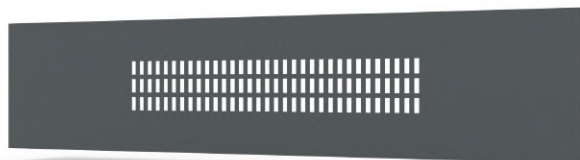

GCNV12



GCNV13



GCNV14



GCNV15



GCNV16

Modèles | Models

- GARDE CORPS | RAILINGS

DÉCORS NÉO VISION | DECOR NÉO VISION



GCNV17



GCNV18



GCNV19



GCNV20



GCNV21



GCNV22



GCNV23



GCNV24

Modèles | Models

- GARDE CORPS | RAILINGS

DÉCORS NÉO VISION | DECOR NÉO VISION




GCNV25



GCNV26



GCNV27

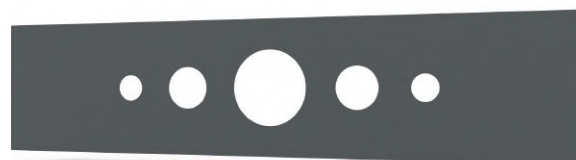


GCNV28



GCNV29



GCNV30

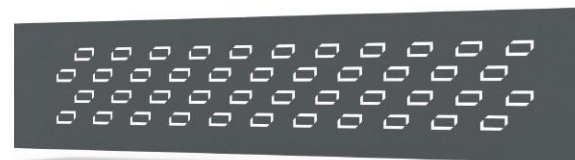

GCNV31



BARRIÈRE DE PISCINE POOL BARRIER

Caractéristiques | Characteristics

- Hauteur 1200mm
- Conforme à la norme NF P 90-306
- Sabot en aluminium moulé
- Système assemblé par vis inox
- Poignée de sécurité conforme à la norme de sécurité piscine NF P90-306
- Thermolaquage Qualicoat / Qualimarine, garantie de 10 ans

⚠ Attention: La visserie pour la fixation au sol est à votre charge, vérifiez bien que votre fixation est adaptée à votre support

- Height 1200mm
- Complies with the NF P 90-306 standard
- Molded aluminum shoe
- System assembled by stainless screws
- Security knob conform with the swimming pool safety standard NF P90-306
- Qualicoat / Qualimarine thermo-lacquering, 10 year guarantee

⚠ Attention: The fixing hardware is your responsibility, make sure that your fixing is adapted to your support

Barrière de piscine | Pool barrier

FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL SHEET

 NF P01012
 NF P01013

Poignée de sécurité

Security knob



NF P90_306

Modèles | Models



CLASSIQUE

- Espacement maximal de 110mm entre les profils verticaux
- 110mm maximum spacing between vertical profiles

Modèles | Models



BAMBO

- Espacement maximal de 110mm
entre les profils verticaux

- 110mm maximum spacing between
vertical profiles



NÉO

- Verre feuilleté 44²
- Largeur maximale du verre de
1500mm, 10mm entre les verres
- Laminated glass 44²
- 1500mm maximum glass width,
10mm between glasses



**Rua da Braziela, nº51 Fradelos
4760 – 564 Vila Nova de Famalicão, Portugal**

Tel.: (00 351) 252 412 734
Tel. (fr): 06 25 57 24 36
Fax: (00 351) 252 412 735
Email: commerce@nfi.pt
Online: www.nfi.pt

Wismar-NFI
 VERTRIEBSGESELLSCHAFT

Wismar-NFI Vertriebs GmbH
Robert- Bosch- Str. 2
D- 68542 Heddesheim, Deutschland

Tel.: 06203-40440
Fax.: 06203-40424
E- mail: info@wismar-nfi.de

 Tout le contenu, photos, textes et graphiques sont protégés par copyright. Vous ne pouvez pas sans le consentement écrit préalable de NFI - Nouvelles Fermetures International en tout ou en partie, être copié, modifié, reproduit ou publié.
 La société NFI - Nouvelles Fermetures International insiste sur le fait de vérifier régulièrement son image de marque.

 All contents, photos, texts and graphic arts are protected by copyright. They may be changed not without previous written approval of NFI - Nouvelles Fermetures International neither completely nor in extracts copied, be multiplied or be published.
 The company NFI - Nouvelles Fermetures International insists on verifying its trademark at any time.

 Sämtliche Inhalte, Fotos, Texte und Graphiken sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch NFI - Nouvelles Fermetures International weder ganz noch auszugsweise kopiert, verändert, vervielfältigt oder veröffentlicht werden.
 Die Gesellschaft NFI - Nouvelles Fermetures International besteht darauf ihr Markenzeichen jederzeit zu überprüfen.

